Smart **Locker**

elektronisches Schloss für Schließfächer

ELEKTRONISCHES RFID/BLUETOOTH®-SCHLOSS FÜR SCHRÄNKE UND SCHLIESSFÄCHER

Für Büros, Fitnessstudios, Schwimmbäder

Locker kann an einer Vielzahl von Spinden und Schließfächern installiert werden, um das Eigentum von Personen sicher zu verwahren, während sie im Büro, Fitnessstudio oder Schwimmbad sind.

Automatische Verriegelung

Sobald die Tür des Spinds oder Schließfachs geschlossen wird, verriegelt Smart Locker automatisch. Smart Locker ist batteriebetrieben und daher leicht bei neuen Schließfächern zu installierten bzw. bei bestehenden Fächern nachzurüsten.

Produkteigenschaften

- Automatische Verriegelung beim Schließen der Tür
- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentmedien
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer
- Programmierung und Softwareupdates über die Argo-App für iOS- und Android-Geräte

Smart **Locker** elektronisches Schloss für Schließfächer

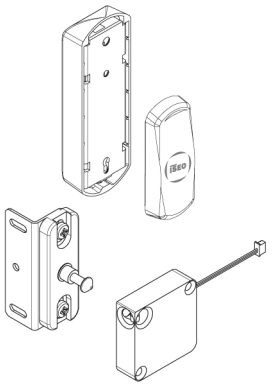

cod. **1EL10155**

ABMESSUNGEN
Abmessungen außen:
- Breite: 39 mm
- Höhe: 86 mm

Abmessungen innen:
- Breite: 40 mm
- Höhe: 130 mm

MATERIAL
Technopolymer

FARBE
Anthrazit

IDENTMEDIEN

- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone
- Apple Watch

SCHNITTSTELLEN

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

Technische Daten

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

NETZTEIL
2 Lithium-Batterien 3,6 V Typ AA

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen. Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE

- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
Smart Locker kann an einer Vielzahl von Spinden und Schließfächern installiert werden, um das Eigentum von Personen sicher zu verwahren, während sie im Büro, Fitnessstudio oder Schwimmbad sind.

MONTAGE

- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- IP20

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 RFID-Lesegerät, 2 Batterien, Befestigungsschrauben, Anleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
Batterie (58200000E0360)
Zubehör für Notstromversorgung (0000IS00253)

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
●	●	-	-