


# Smart Relay

mit externem Bluetooth® (max. 3 Meter)



## VERNETZTER AKTUATOR MIT EXTERNUM BLUETOOTH®

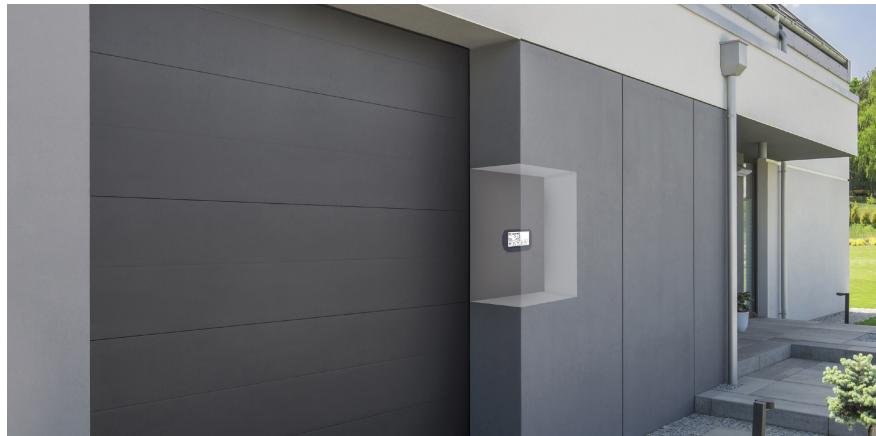

### Für intelligente Zutrittspunkte

Smart Relay ermöglicht das Öffnen elektrischer Schlosser, motorisierter Tore oder jeglicher elektrischer Aktuatoren, die durch das Herstellen eines Kontakts aktiviert werden können.


### Verdeckte Montage

Das Smart Relay verfügt über ein internes oder externes Bluetooth-Modul, um das Gerät auch an ungewöhnlichen Orten einsetzen zu können: das Modul kann an einem anderen Ort installiert und mit dem Gerät verbunden werden.

### Produkteigenschaften

- REX (REquest to eXit) ist ein optoisolierter Eingang, um das Relais aus bis zu 100 Metern Entfernung zu öffnen.
- Das Ausgangs-Relais ist ein Signalrelais (1 A) und kann auch als NO (Standard) oder NC mittels Drahtbrücke unter dem Gehäuse konfiguriert werden. Es kann mit der Argo-App unterschiedlich eingerichtet werden.
- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentitäten
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer
- Programmierung und Softwareupdates über die Argo-App für iOS- und Android-Geräte

# Smart Relay mit externem Bluetooth® (max. 3 Meter)

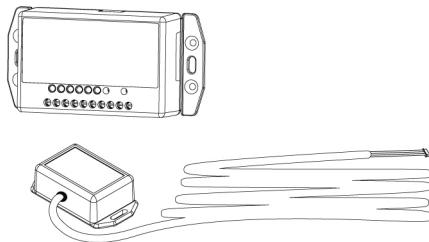

## ABMESSUNGEN

Abmessungen Smart Relay:

- Breite: 109 mm
- Höhe: 53 mm
- Tiefe: 26 mm

Abmessungen Bluetooth® -Modul:

- Breite: 65 mm
- Höhe: 35 mm
- Tiefe: 15 mm

cod. **5E065502**

## IDENTMEDIEN

- Smartphone
- Apple Watch

## SCHNITTSTELLEN

- Bluetooth® Low Energy 5.1

## Technische Daten

### FIRMWARE

ARGO

### RELEASE

2.0

### NETZTEIL

10-30 VDC (2 W) 12-24 VAC (4 VA)

### MONTAGE

- Wandmontage
- Flächenbündige Installation
- Installation auf DIN Hutschiene 35

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- Max. 95 % ohne Kondensierung

### BETRIEBSTEMPERATUR

-25°C ÷ +70°C

### LAGERTEMPERATUR

-25°C ÷ +70°C

### PACKSTÜCKE

1 Smart Relay, 1 Kunststoffstift für den Start des Programmiermodus, 1 DIN Hutschienenhalterung mit Schrauben, 1 externen Bluetooth®-Modul mit 3 Meter langem Kabel, 1 Installationsanleitung (EN/DE)

## Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKY	LSA	V364
•	•	-	-