


V364 Relay

Con antena Bluetooth® dentro del dispositivo



ACTUADOR CONECTADO CON ANTENA BLUETOOTH® DENTRO DEL DISPOSITIVO.

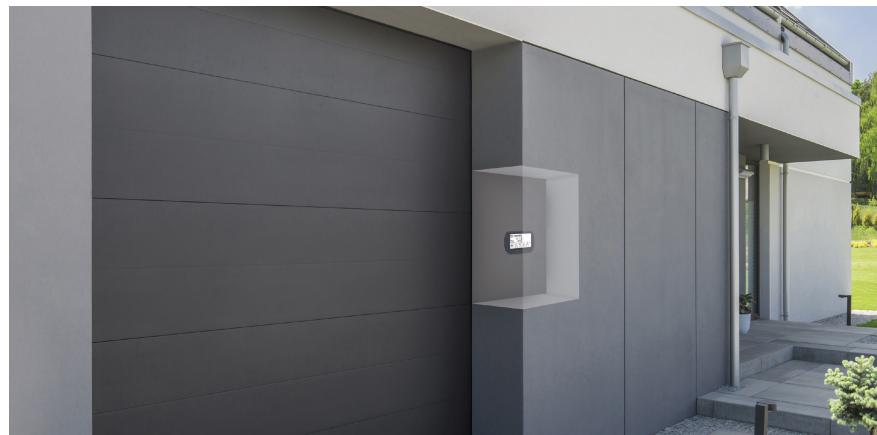

Convierte tus puntos de acceso en Smart.


Relay le permite abrir puertas eléctricas, cancelas motorizadas o cualquier actuador eléctrico que pueda activarse cerrando un contacto.

Instalación oculta

El dispositivo Relay puede tener una antena Bluetooth integrada o externa, para poder instalar el dispositivo incluso en espacios de instalación no convencionales: la antena se puede instalar en otro punto y conectarse al dispositivo.

Funciones del producto

- Permite abrir puertas eléctricas, cancelas motorizadas o cualquier actuador eléctrico que pueda activarse cerrando un contacto.
- REX (REquest to eXit = solicitud de salida = botón de apertura) es un input opto aislado para abrir el relé con un botón que puede estar a una distancia de hasta 100 metros.
- El relé de salida es un relé de señalización (1A) y puede configurarse como NA (por defecto) o NC mediante un puente dentro de la caja. Puede configurarse para diferentes funcionalidades.
- Reloj/calendario en tiempo real.
- Software actualizable in situ mediante teléfono Bluetooth® (Stand Alone).

**DIMENSIONES**

- Ancho: 109 mm
- Alto: 53 mm
- Espesor: 26 mm

MATERIAL Tecnopolímero**COLOR** Negrocod. **5E066501****CREDENCIALES DE ACCESO**

- Smartphone

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Bluetooth® Low Energy 5.1

Características técnicas

FIRMWARE

1RIS

- Montaje en pared
- Montaje en carril DIN35
- En caja empotrada

RELEASE

2.0

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

ALIMENTACIÓN

10÷30 Vcc (2W) 12÷24 Vac (4VA)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-25°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +70°C

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

2 ENTRADAS: REX (Request to Exit = mando de apertura) y ENTRADA configurables.

2 SALIDAS: RELÉ 5 A y Relé de señalización 1 A configurables.

PAQUETE

1 Relay, 1 pasador de plástico para activar el Modo Programación, 1 clip de montaje en carril DIN con tornillos, 1 guía de instalación (EN/ES).

MONTAJE

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
-	•	•	•