


# Smart Relay



Avec antenne Bluetooth® à l'extérieur du dispositif

## ACTIONNEUR CONNECTÉ AVEC ANTENNE BLUETOOTH® À L'À L'EXTÉRIEUR DU DISPOSITIF

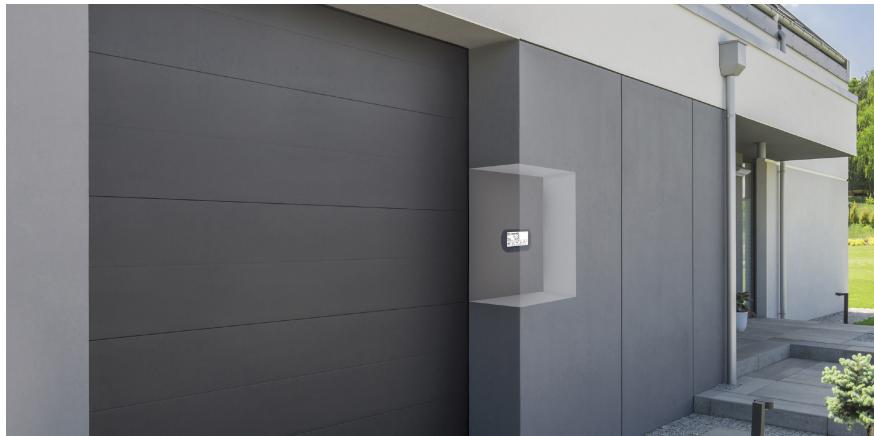

### Rendez vos entrées intelligentes


Le Smart Relay permet d'ouvrir les portes électriques, les portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d'un contact pour être activé.

### Installation encastrable

L'appareil Smart Relay peut être doté d'une antenne Bluetooth intégrée ou externe, de sorte qu'il peut également être installé dans des espaces non conventionnels : l'antenne peut être installée à un autre endroit et y être connectée.

### Fonctions du produit

- REX (REquest to eXit = demande de sortie = bouton d'ouverture) est une entrée opto-isolée pour ouvrir le relais à l'aide d'un bouton installé jusqu'à 100 m de distance.
- Le relais de sortie est un relais de signal (1 A) et peut être configuré comme NO (par défaut) ou NF par un cavalier à l'intérieur du boîtier. Il peut être configuré à partir de l'application Argo pour diverses fonctions.
- Mémorise jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via l'application Argo sur les appareils iOS et Android

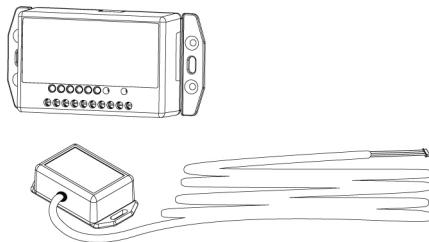

## DIMENSIONS

Dimensions Smart Relay :

- Largeur : 109 mm
- Hauteur : 53 mm
- Profondeur : 26 mm

Dimensions Antenne Bluetooth® :

- Largeur : 65 mm
- Hauteur : 35 mm
- Profondeur : 15 mm

cod. **5E065502**

## IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Smartphone
- Apple Watch

## INTERFACE DE COMMUNICATION

- Bluetooth® Low Energy 5.1

## Caractéristiques techniques

### FIRMWARE

ARGO

### RELEASE

2.0

### ALIMENTATION

de 10 à 30 Vcc (2W) de 12 à 24 Vca (4VA)

### MONTAGE

- Montage Mural
- Monté en encastré
- Monté sur barre DIN35

### CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- H.R. 95 % max sans condensation

### TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -25°C à +70°C

### TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +70°C

### CONFECTION

1 Smart Relay 1 Goupille en plastique pour activer le mode de Programmation 1 Clip de montage pour barre DIN avec vis 1 module Bluetooth® à distance avec câble 1 Guide d'installation (EN/IT)

## Compatibilité avec les application ISEO

| ARGO | LUCKY | LSA | V364 |
|------|-------|-----|------|
| •    | •     | -   | -    |