


# V364 Relay

Avec antenne Bluetooth® à l'intérieur du dispositif



## ACTIONNEUR CONNECTÉ AVEC ANTENNE BLUETOOTH® À L'INTERNE DU DISPOSITIF

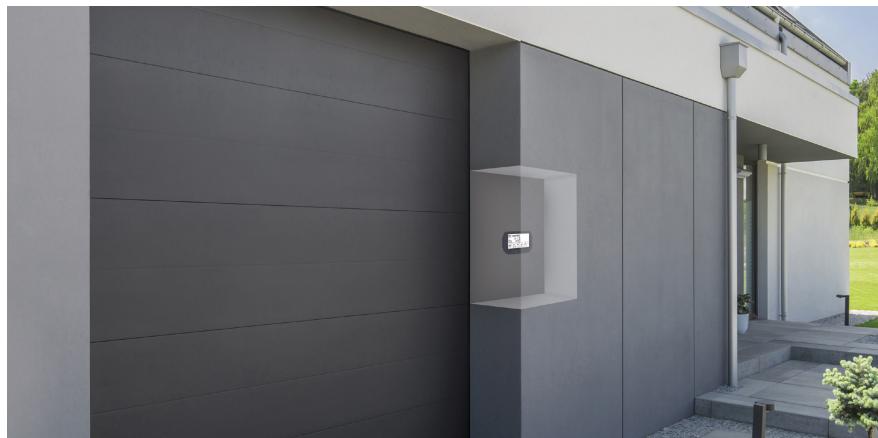

Rendez vos entrées intelligentes


Relay permet l'ouverture de portes électriques, de portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d'un contact pour être activé.

### Installation occultée

L'appareil Relay peut être doté d'une antenne Bluetooth intégrée ou externe, de sorte qu'il peut également être installé dans des espaces non conventionnels : l'antenne peut être installée à un autre endroit et y être connectée.

### Fonctions du produit

- Permet d'ouvrir les portes électriques, les portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d'un contact pour être activé.
- REX (REquest to eXit = demande de sortie = bouton d'ouverture) est une entrée opto-isolée pour ouvrir le relais à l'aide d'un bouton installé jusqu'à 100 m de distance.
- Le relais de sortie est un relais de signal (1 A) et peut être configuré comme NO (par défaut) ou NF par un cavalier à l'intérieur du boîtier. Il peut être configuré pour diverses fonctions.
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Logiciel pouvant être mis à jour sur site via un téléphone Bluetooth® (autonomie)

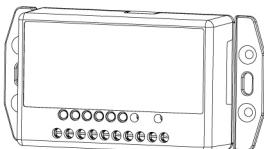

#### DIMENSIONS

- Largeur : 109 mm
- Hauteur : 53 mm
- Épaisseur : 26 mm

#### MATÉRIEL

Technopolymère

#### COULEUR

Noir

cod. **5E066501**

#### IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Smartphone

#### INTERFACE DE COMMUNICATION

- Bluetooth® Low Energy 5.1

#### Caractéristiques techniques

#### FIRMWARE

1RIS

- Monté sur barre DIN35
- Monté en encastré

#### RELEASE

2.0

#### CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- H.R. 95 % max sans condensation

#### ALIMENTATION

de 10 à 30 Vcc (2W) de 12 à 24 Vca (4VA)

#### TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -25°C à +70°C

#### TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +70°C

#### MONTAGE

- Montage Mural

#### CONFECTION

1 Relay 1 Goupille en plastique pour activer le mode de Programmation 1 Clip de montage pour barre DIN avec vis 1 Guide d'installation (EN/IT)

#### Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
-	•	•	•