

# V364 Relay



Con antenna Bluetooth® esterna al dispositivo

## ATTUATORE CONNESSO CON ANTENNA BLUETOOTH® ESTERNA AL DISPOSITIVO



### Comanda i tuoi varchi di accesso

Relay permette di aprire porte elettriche, cancelli motorizzati o qualsiasi attuatore elettrico che può essere attivato chiudendo un contatto.


### Istallazione a scomparsa

Il dispositivo Relay può avere antenna Bluetooth integrata o esterna, per poter installare il dispositivo anche in spazi installativi non convenzionali: l'antenna può essere installata in un altro punto e collegata allo stesso.

### Funzioni di prodotto

- Permette di aprire porte elettriche, cancelli motorizzati o qualsiasi attuatore elettrico che può essere attivato chiudendo un contatto.
- REX (REquest to eXit = richiesta di uscita = bottone di apertura) è un input optoisolato per aprire il relay con un bottone distante fino a 100 mt.
- Il relay di output è un relay di segnale (1A) e può essere configurato come NO (default) o NC da un jumper all'interno della scatola.
- Real Time Clock/Calendario
- Software aggiornabile in loco tramite telefono Bluetooth® (Stand Alone)

# V364 Relay Con antenna Bluetooth® esterna al dispositivo

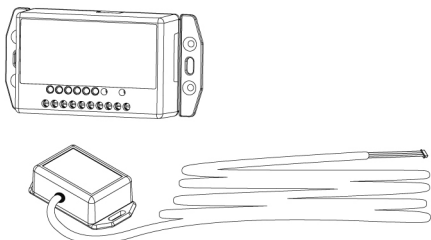

## DIMENSIONI


Dimensioni Smart Relay:

- Larghezza: 109 mm
- Altezza: 53 mm
- Profondità: 26 mm

Dimensioni Antenna Bluetooth®:

- Larghezza: 65 mm
- Altezza: 35 mm
- Profondità: 15 mm

## MATERIALE

 Tecnopolimero

## COLORE

 Nero

cod. **5E066502**

## Caratteristiche tecniche

### FIRMWARE

1RIS

- A parete
- Su barra DIN35

### RELEASE

2.0

### TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-25°C ÷ +70°C

### ALIMENTAZIONE

10÷30 Vdc (2W) 12÷24 Vac (4VA)

### TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +70°C

### CARATTERISTICHE HARDWARE

2 INPUTS: REX (Request to Exit = comando apertura ) e INPUT configurabile  
2 OUTPUTS: RELAY 5 A e Relay di Segnale 1 A Configurabile

### CONFEZIONE

1 Relay 1 Spina in plastica per attivare la Modalità Programmazione 1 Clip di montaggio per barra DIN con viti  
1 Modulo Bluetooth® remoto con cavo 1 Guida installazione (EN/IT)

### MONTAGGIO

## Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•