

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG FÜR DIN-SCHLOSS



Für intelligente Türen

Die Flexibilität und einfache Installation machen Aries zur idealen Lösung für die Zutrittskontrolle in Wohnumgebungen und öffentlichen Orten (Einkaufszentren, Industrie, öffentliche und private Büros, Schulen und Universitäten, Krankenhäuser und Seniorenheime, Unterkünften und Hotels usw.).

Für verschiedene Anwendungen

Der elektronische Türbeschlag Aries kann an fast allen Türen installiert werden. Er wurde so entwickelt, dass er mit den meisten mechanischen Schlössern kompatibel ist und bietet dadurch höchste Flexibilität. Der Betrieb mit Batterie und die kabellose Technologie machen Aries zur perfekten Lösung für flexible Zutrittskontrolle mit geringen Installationskosten sowohl an neuen als auch vorhandenen Türen.

Produkteigenschaften

- Erkennung der Drückerbewegung.
- Erkennung des mechanischen Notfallschlüssels.
- Privacy-Funktion.
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Anti check back-Funktion
- Signalisierungsübersicht
- Echtzeituhr/Kalender
- Software vor Ort über Bluetooth®-Telefon aktualisierbar (Stand Alone)
- Vier-Augen-Prinzip (zwei gültige Ausweise müssen nacheinander vorgelegt werden, um das Schloss zu öffnen)

Optionale Funktionen

NOTFALLZYLINDERLOCH AUSSENSEITIG

Bei Verwendung eines mechanischen Notfallzylinders zu wählen. Der mechanische Zylinder ist auch ohne Zylinderbohrung durch Drehen der Platte zugänglich.

IP-SCHUTZKLASSE

Für Verwendungen im Innen- (IP54) oder Außenbereich (IP55)

NOTFALLZYLINDER


Hochsicherheitszylinder ISEO R90 Factory. Bis zu 3 mechanische Umcodierungen. Verwendung wird elektronisch erfasst. GS in derselben Anlage.

EXTERNE NOTSTROMVERSORGUNG

Für Installationen ohne Notfall-Zylinder. Anschluss unter äußerer Abdeckplatte. Verwendung einer Standard 9 V Batterie.

GERÄT FÜR PRIVACY-FUNKTION

Ergonomischer Knauf innen zum Aktivieren der Privacy-Funktion. Signalreset nach jeder Türöffnung

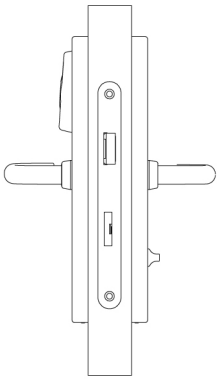

ABMESSUNGEN

- Plattenbreite: 38 mm
- Plattenlänge: 294 mm
- Plattenstärke: 17 mm
- Drückerlänge: 131 mm ab Plattenmitte

GEWICHT

1530 g

OBERFLÄCHE

Edelstahl

cod. **00E1xxx1522**

IDENTMEDIEN

- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone

SCHNITTSTELLEN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

ZERTIFIZIERUNGEN

- Zertifizierung nach EN 179 in Verbindung mit bestimmten Schlössern verfügbar
- Zertifizierung nach EN 1125 in Verbindung mit bestimmten Paniktürverschlüssen und Schlössern verfügbar

Technische Daten

FIRMWARE

1RIS

RELEASE

2.0

NETZTEIL

2 Lithium-Batterien 3,6 V Typ AA

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER

Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen. Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE

- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS

Kann an jeder Türart (Holz, Aluminium, Metall, PVC etc.) installiert werden.

Türstärke 40-85 mm (mit Standardzubehör), 85-120 mm (mit speziellem Zubehör).

Geeignet für die Montage an Brandschutz-/Rauchschutztüren.

7, 8 oder 9 mm (*) Drückerdorn. Entfernung 70, 72, 85, 88 und 92 mm.

Dornmaß: mindestens 25 mm; bei Verwendung der Nylonunterplatte zum Verdecken von Löchern der Tür Dornmaß mindestens 40 mm.

Bohrung für europäischen Profilzylinder.

Nur mit Falle oder mit automatischer Verriegelungsfunktion.

Maximale Drückerrotation von 40°.

(*) mit Adapter

MONTAGE

- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- IP55
- IP54

BETRIEBSTEMPERATUR

-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR

-25°C - +75°C

PACKSTÜCKE

1 Türbeschlag (Satz), 2 Batterien, Innensechskantschlüssel
2 mm, Anleitung. HINWEIS: Drückerset, Schrauben,
Adapterplatte, Notfallzylinder und mechanisches Schloss
nicht im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Set Drückerstift und Schrauben (obligatorisch)
Notfallzylinder
Notfallschlüsselset
Unterplatte
Schloss
Adapterplattenset für die Installation von DIN-Schlössern

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•
