

Smart Relay

mit externem Bluetooth® (max. 3 Meter)



VERNETZTER AKTUATOR MIT EXTERNEM BLUETOOTH®



Für intelligente Zutrittspunkte


Smart Relay ermöglicht das Öffnen elektrischer Schlösser, motorisierter Tore oder jeglicher elektrischer Aktuatoren, die durch das Herstellen eines Kontakts aktiviert werden können.

Verdeckte Montage

Das Smart Relay verfügt über ein internes oder externes Bluetooth-Modul, um das Gerät auch an ungewöhnlichen Orten einsetzen zu können: das Modul kann an einem anderen Ort installiert und mit dem Gerät verbunden werden.

Produkteigenschaften

- REX (REquest to eXit) ist ein optoisolierter Eingang, um das Relais aus bis zu 100 Metern Entfernung zu öffnen.
- Das Ausgangs-Relais ist ein Signalrelais (1 A) und kann auch als NO (Standard) oder NC mittels Drahtbrücke unter dem Gehäuse konfiguriert werden. Es kann mit der Argo-App unterschiedlich eingerichtet werden.
- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentmedien
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer
- Programmierung und Softwareupdates über die ARGO-App für iOS- und Android-Geräte

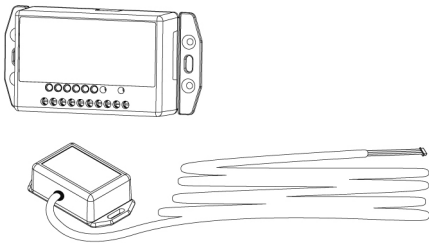

ABMESSUNGEN

Abmessungen Smart Relay:

- Breite: 109 mm
- Höhe: 53 mm
- Tiefe: 26 mm

Abmessungen Bluetooth® -Modul:

- Breite: 65 mm
- Höhe: 35 mm
- Tiefe: 15 mm

cod. **5E065502**

IDENTMEDIEN

- Smartphone
- Apple Watch

SCHNITTSTELLEN

- Bluetooth® Low Energy 5.1

Technische Daten

FIRMWARE

ARGO

RELEASE

2.0

NETZTEIL

10-30 VDC (2 W) 12-24 VAC (4 VA)

MONTAGE

- Wandmontage
- Flächenbündige Installation
- Installation auf DIN Hutschiene 35

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- Max. 95 % ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR

-25°C ÷ +70°C

LAGERTEMPERATUR

-25°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE

1 Smart Relay, 1 Kunststoffstift für den Start des Programmiermodus, 1 DIN Hutschienenhalterung mit Schrauben, 1 externen Bluetooth®-Modul mit 3 Meter langem Kabel, 1 Installationsanleitung (EN/DE)

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-