

# V364 Relay



Con antena Bluetooth® externa al dispositivo

ACTUADOR CONECTADO CON ANTENA BLUETOOTH® EXTERNA AL DISPOSITIVO.



Convierte tus puntos de acceso en Smart.

Relay le permite abrir puertas eléctricas, cancelas motorizadas o cualquier actuador eléctrico que pueda activarse cerrando un contacto.


## Instalación oculta

El dispositivo Relay puede tener una antena Bluetooth integrada o externa, para poder instalar el dispositivo incluso en espacios de instalación no convencionales: la antena se puede instalar en otro punto y conectarse al dispositivo.

## Funciones del producto

- Permite abrir puertas eléctricas, cancelas motorizadas o cualquier actuador eléctrico que pueda activarse cerrando un contacto.
- REX (REquest to eXit = solicitud de salida = botón de apertura) es un input opto aislado para abrir el relé con un botón que puede estar a una distancia de hasta 100 metros.
- El relé de salida es un relé de señalización (1A) y puede configurarse como NA (por defecto) o NC mediante un puente dentro de la caja. Puede configurarse para diferentes funcionalidades.
- Reloj/calendario en tiempo real.
- Software actualizable in situ mediante teléfono Bluetooth® (Stand Alone).

# V364 Relay Con antena Bluetooth® externa al dispositivo

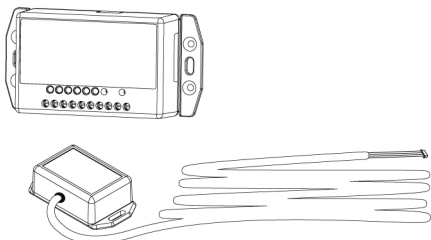

## DIMENSIONES


Dimensiones Smart Relay:

- Ancho: 109 mm
- Alto: 53 mm
- Profundidad: 26 mm

Dimensiones Antena Bluetooth®:

- Ancho: 65 mm
- Alto: 35 mm
- Profundidad: 15 mm

## MATERIAL

 Tecnopolímero

## COLOR

 Negro

cod. **5E066502**

## Características técnicas

### FIRMWARE

1RIS

### RELEASE

2.0

### ALIMENTACIÓN

10÷30 Vcc (2W) 12÷24 Vac (4VA)

### ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

2 ENTRADAS: REX (Request to Exit = mando de apertura) y ENTRADA configurables.

2 SALIDAS: RELÉ 5 A y Relé de señalización 1 A configurables.

### MONTAJE

- Montaje en pared
- Montaje en carril DIN35

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-25°C ÷ +70°C

### TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +70°C

### PAQUETE

1 Relay, 1 pasador de plástico para activar el Modo Programación, 1 clip de montaje en carril DIN con tornillos, 1 Módulo Bluetooth® remoto con cable, 1 Guía de instalación (EN/ES).

## Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•