
## V364 Relay

Avec antenne Bluetooth® à l'intérieur du dispositif



#### ACTIONNEUR CONNECTÉ AVEC ANTENNE BLUETOOTH® À L'INTERNE DU DISPOSITIF



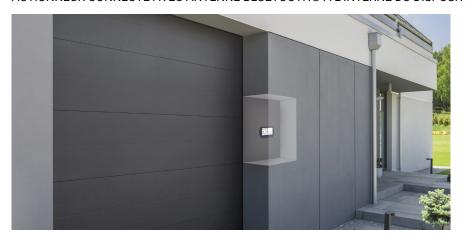

#### Rendez vos entrées intelligentes

Relay permet l'ouverture de portes électriques, de portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d'un contact pour être activé.

#### Installation occultée


L'appareil Relay peut être doté d'une antenne Bluetooth intégrée ou externe, de sorte qu'il peut également être installé dans des espaces non conventionnels : l'antenne peut être installée à un autre endroit et y être connectée.

## Fonctions du produit

- Permet d'ouvrir les portes électriques, les portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d'un contact pour être activé.
- REX (REquest to eXit = demande de sortie = bouton d'ouverture) est une entrée opto-isolée pour ouvrir le relais à l'aide d'un bouton installé jusqu'à 100 m de distance.
- Le relais de sortie est un relais de signal (1 A) et peut être configuré comme NO (par défaut) ou NF par un cavalier à l'intérieur du boîtier. Il peut être configuré pour diverses fonctions.
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Logiciel pouvant être mis à jour sur site via un téléphone Bluetooth® (autonome)

## V364 Relay Avec antenne Bluetooth® à l'intérieur du dispositif





#### **DIMENSIONS**

- Largeur : 109 mm- Hauteur : 53 mm- Épaisseur : 26 mm

## MATÉRIEL

Technopolymère



cod. 5E066501

#### **IDENTIFIANTS D'ACCÈS**

• Smartphone

#### INTERFACE DE COMMUNICATION

• Bluetooth® Low Energy 5.1

Caractéristiques techniques

## **FIRMWARE**

1RIS

# RELEASE

2.0

### **ALIMENTATION**

de 10 à 30 Vcc (2W) de 12 à 24 Vca (4VA)

#### **SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES**

2 ENTRÉES : REX (Request to Exit = commande d'ouverture) et INPUT configurable 2 SORTIES : RELAIS 5 A et Relais de signalisation 1 A Configurable

#### **MONTAGE**

• Montage Mural

- Monté sur barre DIN35
- Monté en encastré

## **CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES**

• H.R. 95 % max sans condensation

#### TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -25°C à +70°C

#### **TEMPÉRATURE DE STOCKAGE**

de -25°C à +70°C

## CONFECTION

1 Relay 1 Goupille en plastique pour activer le mode de Programmation 1 Clip de montage pour barre DIN avec vis 1 Guide d'installation (EN/IT)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•