

# V364 Relay



Avec antenne Bluetooth® à l'extérieur du dispositif

## ACTIONNEUR CONNECTÉ AVEC ANTENNE BLUETOOTH® À L'À L'EXTÉRIEUR DU DISPOSITIF



### Rendez vos entrées intelligentes

Relay permet l'ouverture de portes électriques, de portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d'un contact pour être activé.


### Installation occultée

L'appareil Relay peut être doté d'une antenne Bluetooth intégrée ou externe, de sorte qu'il peut également être installé dans des espaces non conventionnels : l'antenne peut être installée à un autre endroit et y être connectée.

### Fonctions du produit

- Permet d'ouvrir les portes électriques, les portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d'un contact pour être activé.
- REX (REquest to eXit = demande de sortie = bouton d'ouverture) est une entrée opto-isolée pour ouvrir le relais à l'aide d'un bouton installé jusqu'à 100 m de distance.
- Le relais de sortie est un relais de signal (1 A) et peut être configuré comme NO (par défaut) ou NF par un cavalier à l'intérieur du boîtier. Il peut être configuré pour diverses fonctions.
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Logiciel pouvant être mis à jour sur site via un téléphone Bluetooth® (autonome)

# V364 Relay Avec antenne Bluetooth® à l'extérieur du dispositif

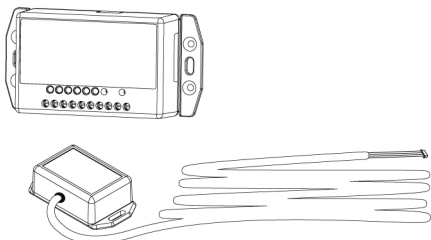

## DIMENSIONS

Dimensions Smart Relay :

- Largeur : 109 mm
- Hauteur : 53 mm
- Profondeur : 26 mm

Dimensions Antenne Bluetooth®:

- Largeur : 65 mm
- Hauteur : 35 mm
- Profondeur : 15 mm

## MATÉRIEL

 Technopolymère

## COULEUR

 Noir

cod. **5E066502**

## Caractéristiques techniques

### FIRMWARE

1RIS

- Montage Mural
- Monté sur barre DIN35

### RELEASE

2.0

### TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -25°C à +70°C

### ALIMENTATION

de 10 à 30 Vcc (2W) de 12 à 24 Vca (4VA)

### TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +70°C

### SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES

2 ENTRÉES : REX (Request to Exit = commande d'ouverture) et INPUT configurable 2 SORTIES : RELAIS 5 A et Relais de signalisation 1 A Configurable

### CONFECTION

1 Relay 1 Goupille en plastique pour activer le mode de Programmation 1 Clip de montage pour barre DIN avec vis 1 module Bluetooth® à distance avec câble 1 Guide d'installation (EN/IT)

### MONTAGE

## Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•