

Sofia Gateways

HyperGate Pro per Luckey



GATEWAY IP/BLUETOOTH PER REALIZZARE SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI BASATI SULLE SERRATURE ISEO ARGO COMPLETAMENTE ONLINE E WIRELESS.




Realizza impianti di controllo accessi completamente online e wireless

Sofia HyperGate permette di realizzare sistemi di controllo accessi completamente online e wireless basati sulle serrature ISEO Argo. Il dispositivo HyperGate permette di aggiornare da remoto la memoria della serratura (white-list), autorizzare o disattivare nuovi utenti, tessere e smartphone. Inoltre, HyperGate consente l'apertura del varco da remoto, nonché la lettura dello storico delle serrature tramite browser o dispositivo smartphone da remoto.

Funzioni di prodotto

- Aggiornamento da remoto della memoria della serratura (white-list).
- Autorizzazione o disattivazione nuovi utenti, tessere e smartphone.
- Apertura del varco da remoto.
- Lettura dello storico delle serrature da remoto.

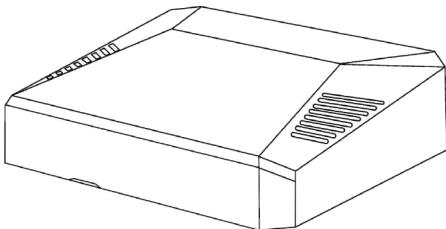

DIMENSIONI
Lunghezza: 10,6 cm
Larghezza: 9,6 cm
Spessore: 3,3 cm

MATERIALE
 Tecnopolimero

PESO
2 Kg

COLORE
 Nero

cod. **004S103**

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Dual Band WIFI a 2.4 GHz e 5 GHz
- Ethernet TCP/IP 10/100 base-T
- Radio 2.4 GHz

CERTIFICAZIONI

- CE (Conformitee Europeenne)
- Spettro delle radiofrequenze - ETSI EN 300 328 Ver 2.1.1 - ETSI EN 301 893 Ver 2.1.1
- Compatibilità elettromagnetica - ETSI EN 301 489-1 - ETSI EN 301 489-17
- Requisiti di sicurezza - EN 60950-1 (2007) - EN 62311 (2008)

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

SOFIA

ALIMENTAZIONE

Alimentato da USB C + alimentazione in ingresso 5Vdc 2A (10W). Alimentatore non incluso (accessorio da ordinare separatamente).

CARATTERISTICHE HARDWARE

8GB SD Card SDCIT/8GBSP

Bluetooth 4.0 (supporto fino a 5.0 incluso)

Crittografia AES a 256 bit

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Compatibile con dispositivi della piattaforma ARGO di ISEO (Bluetooth 4.0 e Bluetooth 5.0) gestiti con applicativo Luckey.

Connette fino a 5 Smart Locks

Portata interna: media 10 m*

*La distanza totale della trasmissione Bluetooth può variare a seconda della posizione di HyperGate Pro e dell'ambiente circostante. Per esempio pareti, porte, superfici vetrate possono ridurre o interrompere la comunicazione tra le Smart Lock e HyperGate Pro.

MONTAGGIO

- Da tavolo

SEGNALAZIONI

- LED 2 colori verde, rosso

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

0°C ÷ +50°C

CONFEZIONE

1 HyperGate Pro Alimentazione non inclusa (accessorio da ordinare)

ACCESSORI (NON INCLUSI)

Alimentatore (cod. 004S105)

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
-	•	-	-