

Sofia Gateways



HyperGate Lite per Luckey

Versione WiFi

GESTISCE LE CREDENZIALI DI ACCESSO IN TEMPO REALE E CONTROLLA LE SERRATURE INTELLIGENTI DA REMOTO




Realizza impianti di controllo accessi completamente online e wireless

Sofia HyperGate permette di realizzare sistemi di controllo accessi completamente online e wireless basati sulle serrature ISEO Argo. Il dispositivo HyperGate permette di aggiornare da remoto la memoria della serratura (white-list), autorizzare o disattivare nuovi utenti, tessere e smartphone. Inoltre, HyperGate consente l'apertura del varco da remoto, nonché la lettura dello storico delle serrature tramite browser o dispositivo smartphone da remoto.

Funzioni di prodotto


- Aggiornamento da remoto della memoria della serratura (white-list).
- Autorizzazione o disattivazione nuovi utenti, tessere e smartphone.
- Apertura del varco da remoto.
- Lettura dello storico delle serrature da remoto.

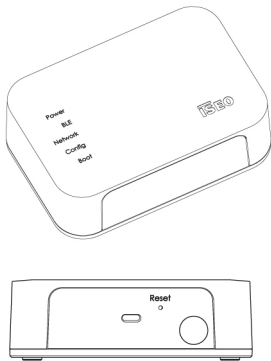


DIMENSIONI

- Larghezza: 125 mm
- Profondità: 40 mm
- Altezza: 85 mm

MATERIALE

 Tecnopolimero

COLORE

 Bianco

cod. **5E07S524**

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Dual Band WIFI a 2.4 GHz e 5 GHz
- Radio 2.4 GHz
- USB tipo C

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

SOFIA

ALIMENTAZIONE

Alimentato da USB C + alimentazione in ingresso 5Vdc 2A (10W). Alimentatore non incluso (accessorio da ordinare separatamente).

CARATTERISTICHE HARDWARE

Modulo CPU basato su ARM A7
512 MB RAM
8 GB di memoria flash eMMC non volatile

SISTEMA OPERATIVO

Embedded Linux

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

- Compatibile con dispositivi della piattaforma ARGO di ISEO (Bluetooth 4.0 e Bluetooth 5.0) gestiti con applicativo Luckey (Basic e Enterprise).
- Portata interna: media 10 m*
- * La distanza totale della trasmissione Bluetooth può variare a seconda della posizione

di HyperGate e dell'ambiente circostante. Per esempio pareti, porte, superfici vetrate possono ridurre o interrompere la comunicazione tra le Smart Lock e HyperGate.

MONTAGGIO

- A parete
- Da tavolo

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE

1 Gateway Alimentazione non inclusa (accessorio da ordinare)

ACCESSORI (NON INCLUSI)

Alimentatore (cod. 0000A00155)
Kit per fissaggio a parete (cod. 0000A00154)

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	-	-
