

# Smart Relay

Con antenna Bluetooth® esterna al dispositivo



## ATTUATORE CONNESSO CON ANTENNA BLUETOOTH® ESTERNA AL DISPOSITIVO



### Rendi smart i tuoi varchi di accesso


Smart Relay permette di aprire porte elettriche, cancelli motorizzati o qualsiasi attuatore elettrico che può essere attivato chiudendo un contatto.

### Istallazione a scomparsa

Il dispositivo Smart Relay può avere antenna Bluetooth integrata o esterna, per poter installare il dispositivo anche in spazi installativi non convenzionali: l'antenna può essere installata in un altro punto e collegata allo stesso.

### Funzioni di prodotto

- REX (REquest to eXit = richiesta di uscita = bottone di apertura) è un input optoisolato per aprire il relay con un bottone distante fino a 100 mt.
- Il relay di output è un relay di segnale (1A) e può essere configurato come NO (default) o NC da un jumper all'interno della scatola. Può essere configurato da Argo App per diverse funzionalità.
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

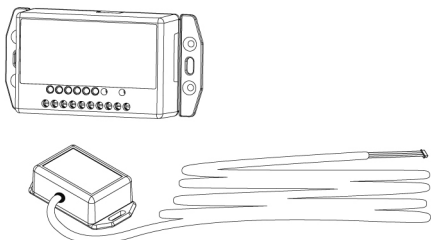

## DIMENSIONI

Dimensioni Smart Relay:

- Larghezza: 109 mm
- Altezza: 53 mm
- Profondità: 26 mm

Dimensioni Antenna Bluetooth® :

- Larghezza: 65 mm
- Altezza: 35 mm
- Profondità: 15 mm

cod. **5E065502**

## CREDENZIALI DI ACCESSO

- Smartphone
- Apple Watch

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Bluetooth® Low Energy 5.1

## Caratteristiche tecniche

### FIRMWARE

ARGO

### RELEASE

2.0

### ALIMENTAZIONE

10÷30 Vdc (2W) 12÷24 Vac (4VA)

### MONTAGGIO

- A parete
- In scatola a incasso
- Su barra DIN35

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- H.R. 95% max senza condensa

### TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-25°C ÷ +70°C

### TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +70°C

### CONFEZIONE

1 Smart Relay 1 Spina in plastica per attivare la Modalità Programmazione 1 Clip di montaggio per barra DIN con viti 1 Modulo Bluetooth® remoto con cavo 1 Guida installazione (EN/IT)

## Compatibilità con applicativi ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|------|--------|-----|------|
| •    | •      | -   | -    |