

# Aries Smart

für kundeneigene Drücker



## ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG FÜR KUNDENSPEZIFISCHE DRÜCKER



### Für intelligente Türen

Seine Flexibilität und die einfache Installation machen Aries zur idealen Lösung für die Zutrittskontrolle in öffentlichen und Wohngebäuden (Einkaufszentren, Betrieben, Ämtern und Büros, Schulen und Universitäten, Krankenhäusern und Seniorenheimen, Mehrfamilienhäusern, Hotels usw.).

### Für verschiedene Anwendungen

Der elektronische Türbeschlag Aries kann an fast allen Türen installiert werden. Er wurde so entwickelt, dass er mit den meisten mechanischen Schlossern kompatibel ist und bietet dadurch höchste Flexibilität. Der Betrieb mit Batterie und die kabellose Technologie machen Aries zur perfekten Lösung für flexible Zutrittskontrolle mit geringen Installationskosten sowohl an neuen als auch vorhandenen Türen.

### Produkteigenschaften

- Erkennung der Drückerbewegung.
- Erkennung des mechanischen Notfallschlüssels.
- Privacy-Funktion.
- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentmedien
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer
- Programmierung und Softwareupdates über die Argo-App für iOS- und Android-Geräte

### Optionale Funktionen

#### **NOTFALLZYLINDERLOCH AUSSENSEITIG**

Bei Verwendung eines mechanischen Notfallzylinders zu wählen. Der mechanische Zylinder ist auch ohne Zylinderbohrung durch Drehen der Platte zugänglich.

#### **IP-SCHUTZKLASSE**

Für Verwendungen im Innen- (IP54) oder Außenbereich (IP55)

#### **NOTFALLZYLINDER**


Hochsicherheitszylinder ISEO R90 Factory. Bis zu 3 mechanische Umcodierungen. Verwendung wird elektronisch erfasst. GS in derselben Anlage.

#### **EXTERNE NOTSTROMVERSORGUNG**

Für Installationen ohne Notfall-Zylinder. Anschluss unter äußerer Abdeckplatte. Verwendung einer Standard 9 V Batterie.

#### **GERÄT FÜR PRIVACY-FUNKTION**

Ergonomischer Knauf innen zum Aktivieren der Privacy-Funktion. Signalreset nach jeder Türöffnung

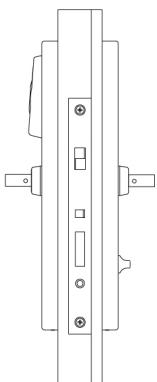

**ABMESSUNGEN**  
- Plattenbreite: 38 mm  
- Plattenlänge: 294 mm  
- Plattenstärke: 17 mm

**GEWICHT**  
1530 g

**OBERFLÄCHE**  
 Edelstahl

cod. **00E2xxx1552I**

## IDENTMEDIEN

- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone
- Apple Watch

## SCHNITTSTELLEN

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

## ZERTIFIZIERUNGEN

- Zertifizierung nach EN 179 in Verbindung mit bestimmten Schlossern verfügbar
- Zertifizierung nach EN 1125 in Verbindung mit bestimmten Paniktürverschlüssen und Schlossern verfügbar

## Technische Daten

### FIRMWARE

ARGO

### RELEASE

2.0

### NETZTEIL

2 Lithium-Batterien 3,6 V Typ AA

### GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER

Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen. Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

### SIGNAL

- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

### KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS

Kann an jeder Türart (Holz, Aluminium, Metall, PVC etc.) installiert werden.

Türstärke 40-85 mm (mit Standardzubehör), 85-120 mm (mit speziellem Zubehör).

Geeignet für die Montage an Brandschutz-/Rauchschutztüren.

7, 8 oder 9 mm (\*) Drückerdorn. Entfernung 70, 72, 85, 88 und 92 mm.

Dornmaß: mindestens 25 mm; bei Verwendung der Nylonunterplatte zum Verdecken von Löchern der Tür Dornmaß mindestens 40 mm.

Bohrung für europäischen Profilzylinder.

Nur mit Falle oder mit automatischer Verriegelungsfunktion. Maximale Drückerrotation von 40°.

(\*) mit Adapter

### MONTAGE

- An der Tür

**UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

- IP55
- IP54

**BETRIEBSTEMPERATUR**

-20°C ÷ +60°C

**LAGERTEMPERATUR**

-25°C ÷ +75°C

**PACKSTÜCKE**

Industrieverpackung: 10 Türbeschläge (Satz), 20 Batterien, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung. **HINWEIS:** - Drücker, Drückernuss und Befestigungsschrauben, mechanischer Zylinder mit Notfallöffnung und mechanisches Schloss nicht im Lieferumfang enthalten. - Die Spezifikationen für kundeneigene Drücker finden Sie im entsprechenden Dokument unter [iseo.com](http://iseo.com).

**ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)**

Set Drückerstift und Schrauben (obligatorisch)  
Notfallzylinder  
Notfallschlüsselset  
Unterplatte  
Schloss

## Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|------|--------|-----|------|
| •    | •      | -   | -    |