

SELBSTVERRIEGELNDES MOTORSCHLOSS MIT MEHRFACHVERRIEGELUNG UND HOHEM SICHERHEITSNIVEAU, GEEIGNET FÜR ROHRRAHMENTÜREN MIT MEHREREN VERRIEGELUNGSPUNKTEN, FÜR DIE NUTZUNG MIT CONNECTION BOX



Wählen Sie die für Ihre Anforderungen am besten geeignete Konfiguration.

Das neue Motorschloss von ISEO mit Selbstverriegelung ist die ideale Kombination von Komfort und Sicherheit in sämtlichen Situationen. Multiblindo Smart bietet die innovative Möglichkeit, zwischen verschiedenen Konfigurationen zu wählen: komplett batteriebetrieben oder Netzstromversorgung mit oder ohne Pufferbatterie für den Fall eines Stromausfalls.

## Individuelles Öffnen

Die Schlösser Multiblindo Smart werden für Eingänge von Wohngebäuden, Büros, Gewerbeflächen und Pensionen empfohlen. Zusammen mit den Lesegeräten 1NCA und Ihrem Smartphone können Sie Zutritte zu Ihren Bereichen intuitiv und sicher verwalten, Vorgänge in Echtzeit überwachen und die Verwaltung von Berechtigungen vereinfachen. Die in das Schloss integrierten Sensoren ermöglichen die konstante Überwachung von Zutritten und Türzustand per Smartphone und Tablet.

## Produkteigenschaften

- Beim Schließen des Türflügels fährt das Schloss die Riegel automatisch aus
- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentmedien
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Türzustand optional per Kabel über Relais-Output, um einen automatischen Türantrieb zu verwalten oder für Hausautomatisierungssysteme
- Erkennung der Öffnung durch Schlüssel, mechanischen Griff und externen Eingang (Taster)
- Türzustands- und Schlosszustandsüberwachung
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer
- Programmierung und Softwareupdates über die ARGO-App für iOS- und Android-Geräte

## Optionale Funktionen

### STULP


Flachstulp 24X3 mm Edelstahl. U-Stulp 24X6 mm Edelstahl.

### DORNMASS (MM)

Verfügbar mit 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 mm Dornmaß

### RECHTS/LINKS

Rechts und links gemäß DIN 107

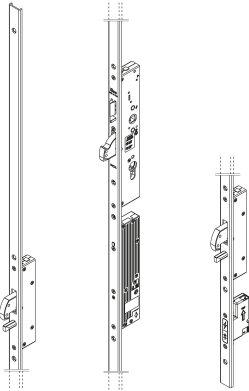

## ABMESSUNGEN

Länge Schloss 2300 mm, Entfernung 92 mm  
Schloss- und Zusatzfallenschlösser mit 27 mm  
Riegelausschluss  
Länge Verbindungskabel 6 m (nicht im  
Lieferumfang)

## MATERIAL

Edelstahl

cod. **7A3Exxxx25x**

## IDENTMEDIEN

- Apple Watch
- Transponder
- Armband
- Numerische Tastatur
- Fingerabdruck
- Schlüsselanhänger
- Smartphone

## SCHNITTSTELLEN

- Schnittstellen der mit dem X1R kompatiblen Lesegeräte prüfen

## ZERTIFIZIERUNGEN

- EN 14846:2008 mit Klassifizierung |3|X|9|E|0|P|7|1|3|
- EN 179: 2008 mit Klassifizierung |3|7|7|B|1|4|5|2|3|
- Zertifizierung nach EN 1125 in Verbindung mit bestimmten Paniktürverschlüssen und Schlössern verfügbar

## Technische Daten

### FIRMWARE

ARGO

### NETZTEIL

Konfigurierbare Stromversorgung: - 24 VDC  
Netzstromversorgung - 24 VDC Netzstromversorgung und Pufferbatterien an der Tür (gewährleisten den Zutritt bei Stromausfall) - Batteriebetrieben (kein Kabel für Netzstromversorgung nötig)

### GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER

Bis zu 2 Jahre und 10.000 Öffnungen. Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

### HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN

Elektromechanisches Einsteckschloss für Metallrahmen 24 VDC, mit selbstverriegelnder Falle und 3 Riegeln, Hakenschwenkriegeln und Stift. Riegel und Falle werden per Schlüssel, Drücker oder Motor gesteuert. Riegel von Schloss und Zusatzfallenschlössern mit Aufbohrschutz- und

Schneidschutzvorrichtung aus gehärtetem Stahl. Adapter für quadratische Nuss 8 mm, 2 Nylonendkappen für U-Stulp.

### SIGNALE

- Mehrfrequenzsummer

### KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS

Die Ergänzung mit den Lesegeräten 1NCA Smart Cable Free oder 1NCA Smart Standard ermöglichen den Zutritt mit unterschiedlichen elektronischen Identmedien, Konfigurationen, Gültigkeiten und Zeiten. Mit dem Schloss können bis zu 300 Identmedien genutzt werden. Für Rohrrahmentüren mit mehreren Verriegelungspunkten. Europäischer Profilzylinder.

### MONTAGE

- An der Tür

**UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

- Max. 95 % ohne Kondensierung

**BETRIEBSTEMPERATUR**

-20°C - +70°C

**LAGERTEMPERATUR**

-20°C ÷ +70°C

**PACKSTÜCKE**

1 Schloss mit Mehrfachverriegelung L 2300 mm,  
Türzustandsmagnet, Befestigungsschrauben Schloss,

Installationsanleitung.

**ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)**

- Connection Box (siehe Betriebs- und Stromversorungskonfigurationen)
- Kabel Motor/Connection Box (siehe Betriebskonfigurationen)
- Flexibles Kabel für aufliegende und Einsteckschlösser
- Batterieset
- Batterien
- Gegenplatten
- Magnethalterung
- Drücker mit Panikfunktion oder Panikstange
- Mechanischer Panikzylinder
- Verlängerungen

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-