


1NCA Smart

Mullion 485 Keyboard



IDENTMEDIENLESEGERÄT MIT ELEKTRONISCHER TASTATUR, RFID- UND BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE, MIT RS485-SCHNITTSTELLE

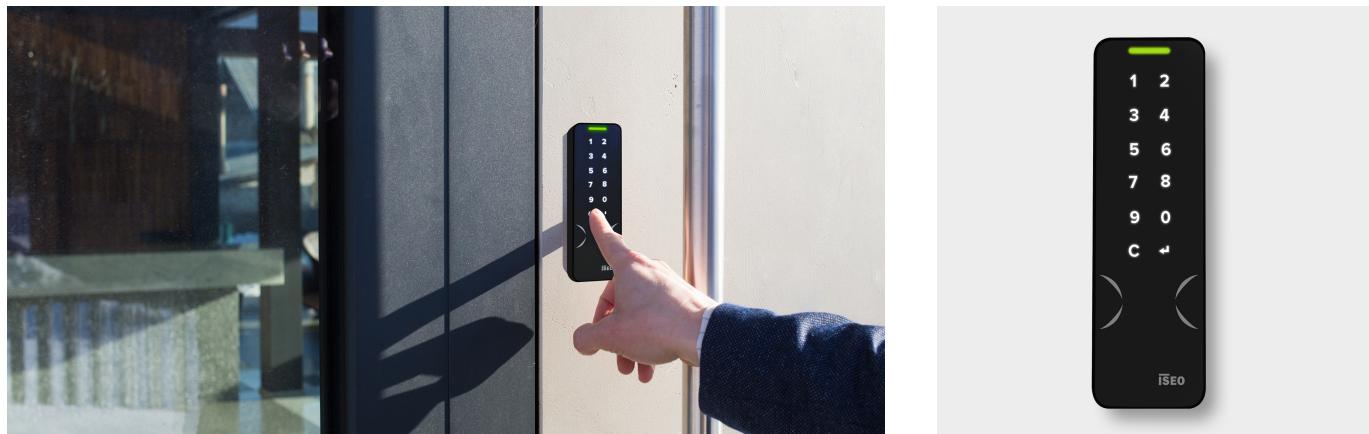

Neue Produktreihe der Multistandard-Lesegeräte

Bei 1NCA Smart Readers handelt es sich um innovative, wandmontierte und witterfeste Multistandard-Lesegeräte der Produktserie Connected von ISEO, die für die Zutrittsverwaltung in Wohn- und Gewerbegebäuden entwickelt wurden. Die Lesegeräte sind leicht zu installieren und können sowohl für Innentüren als auch für Außentore eingesetzt werden, da sie über eine IP66-Zertifizierung verfügen.


Eleganz in jeder Umgebung

Alle Lesegeräte 1NCA vereinen ein schlankes und minimalistisches Design mit hochwertigen und dauerhaften Materialien, die sich bestens für verschiedene Umgebungen eignen. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Eleganz und Zuverlässigkeit, die Ihre Sicherheitsvorkehrungen auf ein neues Niveau hebt und Ihnen echte Bewegungsfreiheit verschafft.

Produkteigenschaften

- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentmedien
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer
- Programmierung und Softwareupdates über die Argo-App für iOS- und Android-Geräte

1NCA Smart Mullion 485 Keyboard

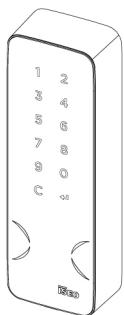

ABMESSUNGEN

- Höhe: 146 mm
- Breite: 48 mm
- Tiefe: 26 mm

MATERIAL

Technopolymer

OBERFLÄCHE

Glas

FARBE

Schwarz
glänzend

cod. 5E152225

IDENTMEDIEN

- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone
- Apple Watch
- Numerische Tastatur

SCHNITTSTELLEN

- Bluetooth® Low Energy 5.1
- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- RS485

ZERTIFIZIERUNGEN

- Einhaltung von RED, der europäischen und britischen Richtlinien über Funkanlagen

Technische Daten

FIRMWARE

ARGO

NETZTEIL

9-24 VDC (1 W) Automatischer Energiesparmodus max.
0,4 mW CR2032 3V Lithium-Batterie für RTC-Backup
(Echtzeituhr)

- Wandmontage

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- IP66
- Max. 95 % ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR

-20°C - +60°C

LAGERTEMPERATUR

-25°C - +70°C

SIGNAL

- 3-farbige LED: grün, rot, blau
- Mehrfrequenzsummer

PACKSTÜCKE

1 Lesegerät, 1 Halterung, Torxschlüssel T8, 1 x
Torxschraube für Halterung (M2,5x5), Anleitung, 2 x
Schrauben (3,5x25, Senkkopf) und Dübel (5x25)

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS

Gerät mit RS485-Schnittstelle. Dieser Leser kann in den
PWW- und PWW+R-Konfigurationen des Multiblindo Smart-
Schlosses verwendet werden.

MONTAGE

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Distanzstück mit Schrauben (Bestellnr. 00001S00354)
Netzteil 24Vdc 1,5 A (Bestellnr. 5E3506)

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKY	LSA	V364
●	●	-	-