


# 1NCA Smart

Mullion Keyboard Relay



KONTAKTLOSES MULTISTANDARD-RFID-IDENTMEDIENLESEGERÄT MIT TASTATUR, BLUETOOTH® UND INTEGRIERTEM RELAIS.

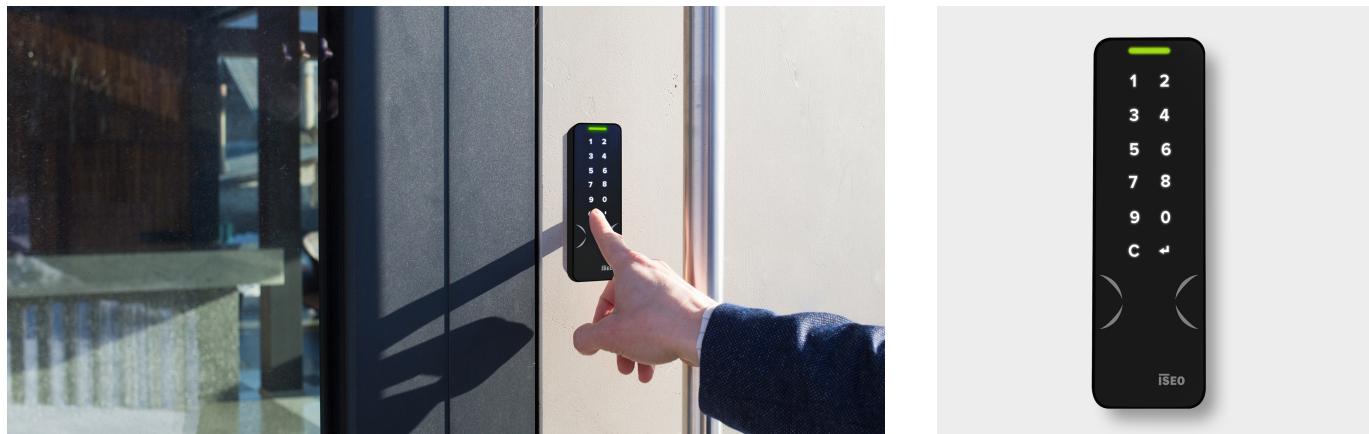

Neue Produktreihe der Multistandard-Lesegeräte


Bei 1NCA Smart Readers handelt es sich um innovative, wandmontierte und wetterfeste Multistandard-Lesegeräte der Produktserie Connected von ISEO, die für die Zutrittsverwaltung in Wohn- und Gewerbegebäuden entwickelt wurden. Die Lesegeräte sind leicht zu installieren und können sowohl für Innentüren als auch für Außentore eingesetzt werden, da sie über eine IP66-Zertifizierung verfügen.

Eleganz in jeder Umgebung

Alle Lesegeräte 1NCA vereinen ein schlankes und minimalistisches Design mit hochwertigen und dauerhaften Materialien, die sich bestens für verschiedene Umgebungen eignen. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Eleganz und Zuverlässigkeit, die Ihre Sicherheitsvorkehrungen auf ein neues Niveau hebt und Ihnen echte Bewegungsfreiheit verschafft.

Produkteigenschaften

- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentmedien
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer
- Programmierung und Softwareupdates über die Argo-App für iOS- und Android-Geräte

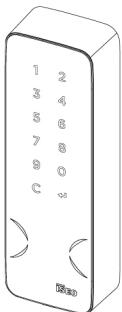

## ABMESSUNGEN

- Höhe: 146 mm
- Breite: 48 mm
- Tiefe: 26 mm

## OBERFLÄCHE

- |  |               |
|--|---------------|
|  | Technopolymer |
|  | Glas          |

## FARBE

- |  |                  |
|--|------------------|
|  | Schwarz glänzend |
|--|------------------|

cod. **5E152425**

### IDENTMEDIEN

- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone
- Apple Watch

### SCHNITTSTELLEN

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

### ZERTIFIZIERUNGEN

- Einhaltung von RED, der europäischen und britischen Richtlinien über Funkanlagen

### Technische Daten

### FIRMWARE

ARGO

### NETZTEIL

9-24 VDC (1 W) Automatischer Energiesparmodus max.  
0,4 mW CR2032 3V Lithium-Batterie für RTC-Backup  
(Echtzeituhr)

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- IP66
- Max. 95 % ohne Kondensierung

### BETRIEBSTEMPERATUR

-20°C ÷ +70°C

### LAGERTEMPERATUR

-25°C ÷ +75°C

### SIGNAL

- 3-farbige LED: grün, rot, blau
- Mehrfrequenzsummer

### PACKSTÜCKE

1 Lesegerät, 1 Halterung, Torxschlüssel T8, 1 x  
Torxschraube für Halterung (M2,5x5), Anleitung, 2 x  
Schrauben (3,5x25, Senkkopf) und Dübel (5x25).

### MONTAGE

- Wandmontage

### ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Distanzstück mit Schrauben (Nr. 00001S00354)  
Netzteil 24Vdc 1,5 A (Bestellnr. 5E3506)

## Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKY	LSA	V364
●	●	-	-