

# 1NCA Smart



Standard Finger

LECTOR DE CREDENCIALES CON TECLADO NUMÉRICO, LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, RFID/BLUETOOTH®, CON CONEXIÓN RS485



Una nueva gama de lectores de pared.


1NCA Smart Readers es la nueva gama de lectores multinorma, de pared y para exterior, de la línea de productos ISEO Connected, diseñados para la gestión de los accesos en edificios residenciales y comerciales. Estos lectores se instalan fácilmente y se pueden utilizar tanto para puertas internas como externas ya que tienen la certificación IP66.

Elegante en cualquier situación

Todos los lectores 1NCA Smart combinan un diseño elegante y minimalista con materiales duraderos y de alta calidad, que se adaptan a diferentes entornos. Experimenta la mezcla perfecta de elegancia y fiabilidad, aumentando tus medidas de seguridad a nuevos niveles y desbloqueando tu libertad de movimiento.

Funciones del producto


- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj/calendario en tiempo real.
- Señales luminosas y acústicas.
- Modo permanentemente abierto (modo oficina) sin consumo extra de batería.
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.
- Programación y actualización de software mediante la aplicación ARGO en dispositivos iOS y Android.

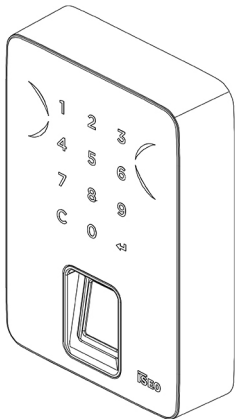

## DIMENSIONES

- Alto: 120 mm
- Ancho: 82 mm
- Profundidad: 25,5 mm

## MATERIAL

 Tecnopolímero

## COLOR

 Negro brillo

cod. **5E1512355**

## CREDENCIALES DE ACCESO

- Smartphone
- Apple Watch
- Tarjeta de identificación
- Llavero
- Pulsera
- Código numérico
- Huella dactilar

## INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Bluetooth® Low Energy 5.1
- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- RS485

## CERTIFICACIONES

- En conformidad con las directivas RED, europeas y británicas relativas a las normativas sobre los equipos radioeléctricos

## Características técnicas

### FIRMWARE

ARGO

### ALIMENTACIÓN

9÷24 Vcc - Consumo máximo de energía = 1W

### INDICACIONES

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

### COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

Se puede utilizar en combinación con dispositivos ISEO con interfaz RS485.

### MONTAJE

- Montaje en pared

### CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP66
- Humedad relativa 95% máx.

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

### TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-20°C ÷ +70°C

### PAQUETE

1 lector, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x soporte de fijación tornillo Torx (M2,5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (3,5x25 cabeza avellanada) y tacos (5x25).

### ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

Separador con tornillos (cód. 0000IS00356)  
Alimentación de 24Vdc, 1,5 A (cód. 5E3506)

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

---

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-

---