



CILINDRO MODULAR CON POMO ELECTRÓNICO RFID/BLUETOOTH® EXTERIOR (CON ROTACIÓN LIBRE) Y POMO ELECTRÓNICO INTERIOR (CON ROTACIÓN LIBRE).

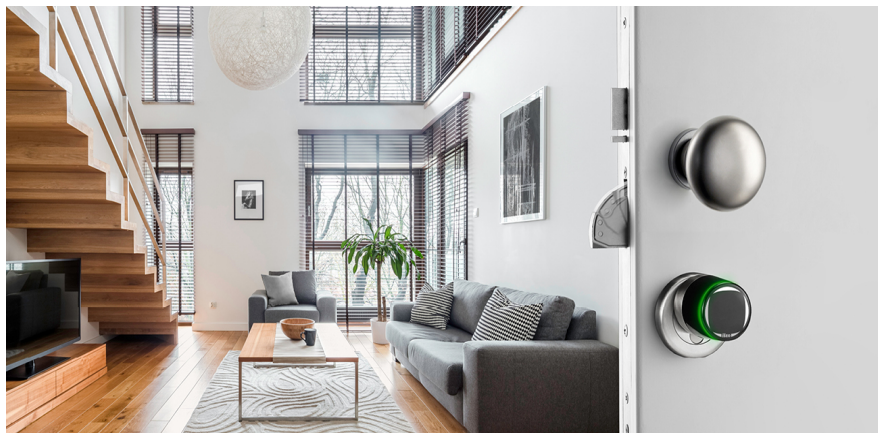

Opciones de producto




POMO LIBRA HEAVY DUTY.

Versión con protección antitaladro en el mecanismo de apertura. Grado de protección IP66.

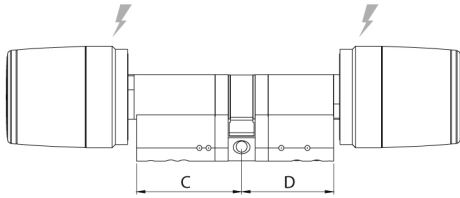


**DIMENSIONES**

Dimensiones del pomo electrónico:
 - Diámetro exterior de 36 a 39 mm
 - Longitud: 46 mm

ACABADO

-  Inox
-  Cromo pulido
-  Latón pulido

COLOR

-  Negro
-  Gris metal
-  Blanco

cod. #libra-x-4

CREDENCIALES DE ACCESO

- Tarjeta de identificación
- Llavero
- Pulsera
- Smartphone

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICACIONES

- EN 15684:2020-01 Versión Standard Duty 16B4AF30 en determinados modelos
- EN 15684:2020-01 Versión Heavy Duty 16B4AF32 en determinados modelos
- SKG*** para la versión HD (Heavy Duty)

Características técnicas

FIRMWARE

1RIS

ALIMENTACIÓN

1 pila de litio 3V tipo CR123

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS

Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES

- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

Para cerraduras mecánicas preparadas para cilindro de perfil europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAJE

- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

PAQUETE

1 cilindro, 2 pilas, tornillo de fijación, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

Módulos premontados.

Componentes ensamblados Libra modular.

Recambios para pomo electrónico.

Cubierta de pomo Premium (versión RFID y mecánica).

Pomo mecánico estándar.

Accesorios antirrobo.

Juego de herramientas para montaje/desmontaje.

Herramientas de montaje para cilindros modulares.

Embalaje de diseño.

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	-	-	-
