

# Libra LE60

Premium



CYLINDRE MODULAIRE AVEC BOUTON DE PORTE ÉLECTRONIQUE RFID/BLUETOOTH® À L'EXTÉRIEUR (À ROTATION LIBRE) ET BOUTON MÉCANIQUE INTERNE (DE TYPE PREMIUM)



Convient à diverses applications

La facilité et la simplicité d'installation font du cylindre modulaire électronique LIBRA la solution parfaite et universelle pour contrôler des accès, tant pour le remplacement des cylindres mécaniques à profil européen que pour la pose sur des portes neuves.

Facile à installer

Il fonctionne grâce à une batterie et ne nécessite donc aucun câblage électrique. L'installation sur des portes neuves et lors de rénovations offre plus de flexibilité et des coûts moindres.

Fonctions du produit

- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Fonction d'ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Fonction Anti check back
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Logiciel pouvant être mis à jour sur site via un téléphone Bluetooth® (autonome)
- Signaux visuels et sonores
- Principe des quatre yeux (deux identifiants valides doivent être présentés successivement pour ouvrir la serrure)

Options du produit

## BOUTON DE PORTE LIBRA À USAGE INTENSIF


Version avec protection anti-perçage sur le mécanisme d'ouverture. Indice de protection IP66.

## VERSION PANIQUE POUR SERRURES ANTIPANIQUE

Rotation libre avec came revenant en position verticale

## BOUTON DE PORTE EXTERNE AMOVIBLE

Bouton de porte amovible (avec caractéristiques Heavy Duty)

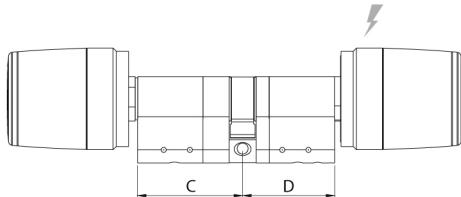

## DIMENSIONS

Dimensions bouton de porte électronique :

- Diamètre externe de 36 à 39 mm
- Longueur : 46 mm

Dimensions bouton de porte mécanique

« Premium » :

- Diamètre externe de 36 à 39 mm
- Longueur : 46 mm

## FINITION

	Inox
	Chrome poli
	Laiton poli

## COULEUR

	Noir
	Blanc
	Gris métal

cod. 8MKx0xxxxxx62x

## IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Smartphone

## INTERFACE DE COMMUNICATION

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

## CERTIFICATIONS

- EN 15684:2020-01 Version Standard Duty 16B4AF30 sur des modèles spécifiques
- EN 15684:2020-01 Version à toute épreuve / 16B4AF32 sur des modèles spécifiques
- SKG\*\*\* pour la version HD (Haute résistance)

## Caractéristiques techniques

### FIRMWARE

1RIS

### COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Pour les serrures mécaniques prédisposées pour un cylindre à profil européen (EN1303, DIN 18252)

### RELEASE

2.1

### MONTAGE

- Sur porte

### ALIMENTATION

1 pile au lithium 3V type CR123

### CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

### DURÉE ESTIMÉE DES PILES

Jusqu'à 2 ans, 20 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du mode et de l'environnement d'utilisation ainsi que des options activées.

### TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +70°C

### SIGNALISATIONS

- Led 2 couleurs vert, rouge
- Alarme sonore multifréquence

### TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

**CONFECTION**

1 cylindre, 1 pile, vis de fixation, 1 clé hexagonale de 2 mm, manuel d'instructions.

**ACCESSOIRES (NON INCLUS)**

Modules prémontés  
Composants modulaires assemblés Libra

Pièces de rechange pour bouton de porte électronique

Cover de bouton de porte Premium (version RFID et mécanique)

Bouton de porte mécanique standard

Accessoires anti-effraction

Jeu d'outils de montage/démontage

Outilage modulaire de montage pour cylindres

Conditionnement design

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
-	•	•	•