


CYLINDRE MODULAIRE AVEC BOUTON DE PORTE ÉLECTRONIQUE RFID/BLUETOOTH® À L'EXTÉRIEUR (À ROTATION LIBRE) ET BOUTON MÉCANIQUE INTERNE (DE TYPE PREMIUM)

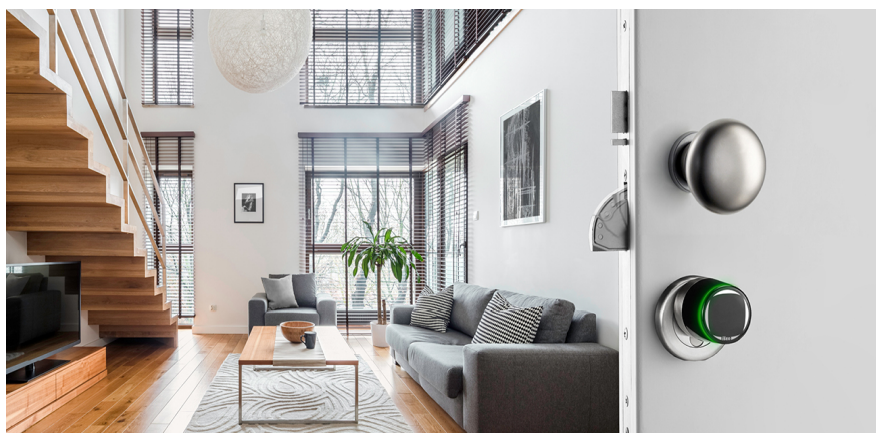

Options du produit

BOUTON DE PORTE LIBRA À USAGE INTENSIF


Version avec protection anti-perçage sur le mécanisme d'ouverture. Indice de protection IP66.

VERSION PANIQUE POUR SERRURES ANTIPANIQUE

Rotation libre avec came revenant en position verticale

BOUTON DE PORTE EXTERNE AMOVIBLE

Bouton de porte amovible (avec caractéristiques Heavy Duty)

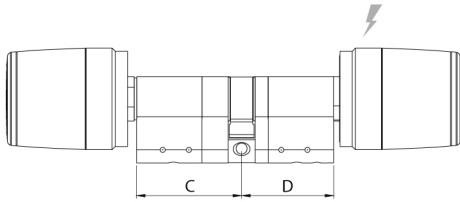**DIMENSIONS**

Dimensions bouton de porte électronique :




- Diamètre externe de 36 à 39 mm
- Longueur : 46 mm

Dimensions bouton de porte mécanique

« Premium » :

- Diamètre externe de 36 à 39 mm
- Longueur : 46 mm

FINITION

-  Inox
-  Chrome poli
-  Laiton poli

COULEUR

-  Noir
-  Blanc
-  Gris métal

cod. #libra-x-2

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Smartphone

INTERFACE DE COMMUNICATION

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICATIONS

- EN 15684:2020-01 Version Standard Duty 16B4AF30 sur des modèles spécifiques
- EN 15684:2020-01 Version à toute épreuve / 16B4AF32 sur des modèles spécifiques
- SKG*** pour la version HD (Haute résistance)

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

1RIS

ALIMENTATION

1 pile au lithium 3V type CR123

DURÉE ESTIMÉE DES PILES

Jusqu'à 2 ans, 20 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du mode et de l'environnement d'utilisation ainsi que des options activées.

SIGNALISATIONS

- Led 2 couleurs vert, rouge
- Alarme sonore multifréquence

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Pour les serrures mécaniques prédisposées pour un cylindre à profil européen (EN 1303, DIN 18252)

MONTAGE

- Sur porte

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +70°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

CONFECTION

1 cylindre, 1 pile, vis de fixation, 1 clé hexagonale de 2 mm, manuel d'instructions.

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

Modules prémontés

Composants modulaires assemblés Libra

Pièces de rechange pour bouton de porte électronique

Cover de bouton de porte Premium (version RFID et mécanique)

Bouton de porte mécanique standard

Accessoires anti-effraction

Jeu d'outils de montage/démontage

Outillage modulaire de montage pour cylindres

Conditionnement design

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	-	-	-