

Smart Relay



Avec antenne Bluetooth® à l'extérieur du dispositif

ACTIONNEUR CONNECTÉ AVEC ANTENNE BLUETOOTH® À L'À L'EXTÉRIEUR DU DISPOSITIF



Rendez vos entrées intelligentes


Le Smart Relay permet d'ouvrir les portes électriques, les portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d'un contact pour être activé.

Installation encastrable

L'appareil Smart Relay peut être doté d'une antenne Bluetooth intégrée ou externe, de sorte qu'il peut également être installé dans des espaces non conventionnels : l'antenne peut être installée à un autre endroit et y être connectée.

Fonctions du produit

- REX (REquest to eXit = demande de sortie = bouton d'ouverture) est une entrée opto-isolée pour ouvrir le relais à l'aide d'un bouton installé jusqu'à 100 m de distance.
- Le relais de sortie est un relais de signal (1 A) et peut être configuré comme NO (par défaut) ou NF par un cavalier à l'intérieur du boîtier. Il peut être configuré à partir de l'application Argo pour diverses fonctions.
- Mémoire jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via l'application ARGO sur les appareils iOS et Android

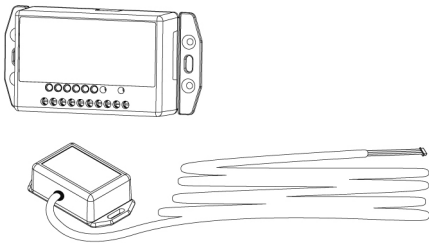

DIMENSIONS

Dimensions Smart Relay :

- Largeur : 109 mm
- Hauteur : 53 mm
- Profondeur : 26 mm

Dimensions Antenne Bluetooth® :

- Largeur : 65 mm
- Hauteur : 35 mm
- Profondeur : 15 mm

cod. **5E065502**

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACE DE COMMUNICATION

- Bluetooth® Low Energy 5.1

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

ARGO

RELEASE

2.0

ALIMENTATION

de 10 à 30 Vcc (2W) de 12 à 24 Vca (4VA)

MONTAGE

- Montage Mural
- Monté en encastré
- Monté sur barre DIN35

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- H.R. 95 % max sans condensation

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -25°C à +70°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +70°C

CONFECTION

1 Smart Relay 1 Goupille en plastique pour activer le mode de Programmation 1 Clip de montage pour barre DIN avec vis 1 module Bluetooth® à distance avec câble 1 Guide d'installation (EN/IT)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-