

# x1R Smart



Version en applique Single Action avec déverrouillage rapide via béquille

Version 4 PÊNES. Saillie 3. Entraxe 28

SERRURE ÉLECTRONIQUE MOTORISÉE SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES PORTES SÉCURISÉE, VERSION RIM SINGLE ACTION



## Le contrôle des portes blindées

La x1R Smart est une serrure électronique motorisée conçue spécialement pour les portes blindées. Elle conjugue la solidité d'une serrure mécanique et la polyvalence du contrôle électronique via un smartphone, un tag RFID ou un clavier.


## Choisissez votre identifiant d'accès préféré

Les portes blindées équipées de la serrure x1R Smart offrent à l'utilisateur la possibilité d'accéder aux applications à partir de smartphones et de dispositifs RFID. Il est également possible d'avoir un clavier numérique et un lecteur d'empreintes digitales sur la porte, permettant à l'utilisateur d'accéder sans avoir à utiliser d'identifiants physiques.

## Fonctions du produit

- Ouverture par code PIN et empreinte digitale.
- Ouverture et réouverture motorisées des pênes dormants et des demi-tour.
- Ouverture rapide depuis l'intérieur de la pièce avec la béquille « Single Action » (en option).
- Ouverture par cylindre à profil européen (EN 1303, DIN 18252).
- Fonction lumière (uniquement pour le demi-tour) programmable par l'utilisateur pour des jours et des créneaux horaires déterminés.
- Mémorise jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signaux visuels et sonores
- Fonction d'ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via l'application Argo sur les appareils iOS et Android

# x1R Smart Version en applique Single Action avec déverrouillage rapide via bâquille

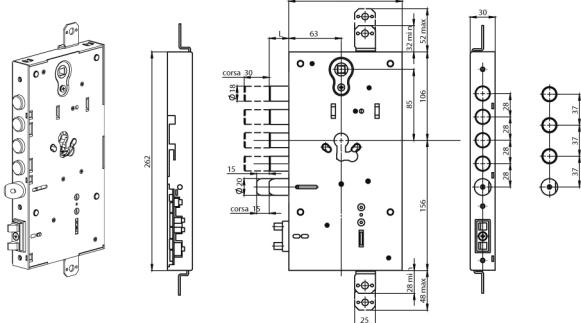

cod. 0006990328550

## IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Apple Watch
- Badge
- Bracelet
- Code PIN
- Empreinte digitale
- Porte-clés
- Smartphone

## DIMENSIONS

Pênes dormants en acier chromé Ø 18 mm, Sortie 30 mm.

Demi-tour réversible Ø 20 mm, saillie réglable.

Carré de bâquille 8 mm pour l'entraînement du demi-tour.

## INTERFACE DE COMMUNICATION

- Vérifier les interfaces de communication des lecteurs compatibles X1R

## CERTIFICATIONS

- EN 14846:2008 avec classification |3|X|9|E|0|P|7|1|3|
- EN 179 : 2008 avec classification |3|7|7|B|1|4|5|2|3|

## Caractéristiques techniques

### FIRMWARE

ARGO

Version en acier inox sur demande.

### RELEASE

2.0

## MONTAGE

- Sur porte blindée

### ALIMENTATION

Alimentation fonctionnant avec 6 piles alcalines de 1,5 Vcc  
Alimentation de 8 à 30 Vcc (30W) Consommation au repos 0,05A - max 2,5A (forçage)

## CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP44

### DURÉE ESTIMÉE DES PILES

3 ans, 30 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du mode et de l'environnement d'utilisation ainsi que des options activées.

## TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +70°C

### COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Fixations supérieures et inférieures pour les tiges de fermetures supplémentaires.

Pré-installation des vis passantes de fixation M6 pour bague de protection du cylindre.

Capteur de contact pour porte réversible avec projection réglable et comprenant un produit pour l'alignement.

Fixation à appliquer par 4 vis passantes ou écrous en cage.

## TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

## CONFECTION

Serrure, détecteur d'ouverture/fermeture de porte, vis de fixation du cylindre, instructions de montage

**ACCESSOIRES (NON INCLUS)**

Lecteurs Smart pour x1R

Alimentation

Chemin de câble

## Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
•	•	-	-