

# MA1A Smart

Standard



## PLAQUE BÉQUILLE ÉLECTRONIQUE AVEC TECHNOLOGIE RFID ET BLUETOOTH®



### La béquille smart pour de nombreuses applications


MA1A Smart est la nouvelle serrure électronique de la gamme Connected d'ISEO qui permet de gérer facilement les accès dans du résidentiel, des commerces de proximité, des Bed & Breakfast. MA1A, avec son design compact et élégant, représente l'excellence du Made in Italy et est la solution idéale pour les portes intérieures

### Rendez vos portes connectées

MA1A Smart peut être utilisée avec des cartes RFID, des badges, des portes clés et via Argo, l'application pour smartphone disponible sous iOS et Android. Ainsi, l'utilisateur peut gérer, contrôler et ouvrir toutes les portes sur lesquelles cette béquille est installée. Avec une installation simple et rapide, elle est facile à utiliser et est compatible avec toutes les serrures mécaniques DIN.

### Fonctions du produit

- Mémorise jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signaux visuels et sonores
- Fonction d'ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via l'application Argo sur les appareils iOS et Android

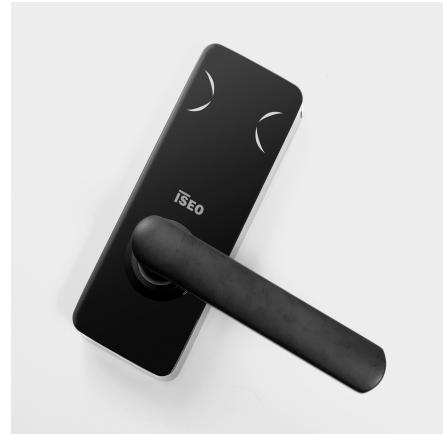

### Options du produit

#### PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE SAFE TOUCH

Safe-Touch est la nouvelle marque d'ISEO pour identifier la protection antibactérienne et antimicrobienne appliquée aux dispositifs ISEO. Il s'agit d'un revêtement de surface transparent qui, grâce à des ions d'argent, réduit la quantité de bactéries de 99,99 %, améliorant ainsi l'hygiène pour les personnes et empêchant la propagation des virus pendant toute la durée de vie du produit. Il est garanti même sur les surfaces rayées et ne nécessite aucun entretien.

# MA1A Smart Standard



DIMENSIONS	POIDS
- Largeur : 56 mm	600 g
- Longueur : 147 mm	
- Épaisseur : 24 mm	
- Longueur bâquille : 115 mm à partir du milieu	
MATÉRIEL	COULEUR
Technopolymère	Noir brillant

cod. **00E40201555**

## IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Smartphone
- Apple Watch

## INTERFACE DE COMMUNICATION

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

## CERTIFICATIONS

- CE (Conformité Européenne)
- UKCA (UK Conformity Assessed)
- EN16867:2020 avec classification |3|7|0|B|1|4|B/D\*|0|0|\*B avec les cartes Mifare Classic, D avec les cartes Mifare DESFire
- EN1634-1 Résistance au feu EI90

## Caractéristiques techniques

### FIRMWARE

ARGO

### ALIMENTATION

3 piles alcaline 1,5V type AAA

### DURÉE ESTIMÉE DES PILES

Jusqu'à 2 ans, 20 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du mode et de l'environnement d'utilisation ainsi que des options activées.

### SIGNALISATIONS

- Led 3 couleurs vert, rouge, bleu
- Alarme sonore multifréquence

### COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

- Entrée min. = 35 mm (E)
- Diamètre max. de la bague = 52 mm(C)

- Entraxe min. = 70 mm (D)
- Trous DIN = 38 mm
- Angle de rotation max. de la bâquille 40°
- Carré de bâquille 7, 8 et 9 mm (\*)
- Serrures à demi-tour uniquement avec pêne dormant automatique recommandées
- Épaisseur porte = 40 - 125 mm
- Masse et dimensions max. de la porte = 250 Kg, 1320 x 2520 mm (LxA)
- (\*) Carré de bâquille 8 mm demandé avec les bâquilles MA1A fournies par ISEO. Carré de bâquille de 7 et 9 mm compatible avec MA1A disponible (voir les kits de vis et de carrés de bâquille Aries). Compatible avec toutes les serrures DIN européennes

### MONTAGE

- Sur porte

### CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP54
- H.R. 95 % max sans condensation

**CONFECTION**

Module MA1A, 3 piles alcaline (1,5V AAA), kit anti basculement, Clé Torx 2,5x5

**TEMPÉRATURE DE SERVICE**

de -20°C à +60°C

**ACCESOIRES (NON INCLUS)**

Jeu de béquilles (de série et avec protection antibactérienne Safe-Touch)

Jeu de vis et carrés de béquille

**TEMPÉRATURE DE STOCKAGE**

de -20°C à +70°C

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
•	•	-	-