


x1R Smart



Versione ad applicare Single Action con sblocco rapido mediante maniglia

Versione 3 CATENACCI. Sporgenza 3. Interasse 37

SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA PROGETTATA APPOSITAMENTE PER L'APPLICAZIONE SU PORTE BLINDATE, VERSIONE AD APPLICARE SINGLE ACTION

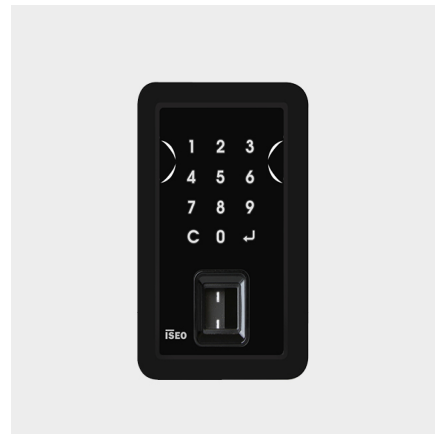

Il controllo per porte blindate

x1R Smart è una serratura elettronica motorizzata progettata appositamente per l'applicazione su porte blindate. Combina la solidità di una serratura meccanica con la versatilità del controllo elettronico mediante Smartphone, tag RFID o tastiera.


Scegli la tua credenziale di accesso preferita

Le porte blindate dotate di serratura x1R Smart offrono all'utente la possibilità di accedere con app da Smartphone e con dispositivi RFID. È possibile inoltre avere sulla porta una tastiera numerica e il lettore di impronta digitale, per permettere l'accesso all'utente senza dover usare nessuna credenziale fisica.

Funzioni di prodotto

- Apertura mediante PIN code e impronta digitale.
- Apertura e richiusura motorizzata di catenacci e scrocco.
- Apertura rapida dall'interno del locale con maniglia "Single Action" (opzionale).
- Apertura mediante cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252).
- Funzione light (solo scrocco) programmabile dall'utente per determinati giorni e fasce orarie.
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante Argo app su dispositivi iOS e Android

x1R Smart Versione ad applicare Single Action con sblocco rapido mediante maniglia

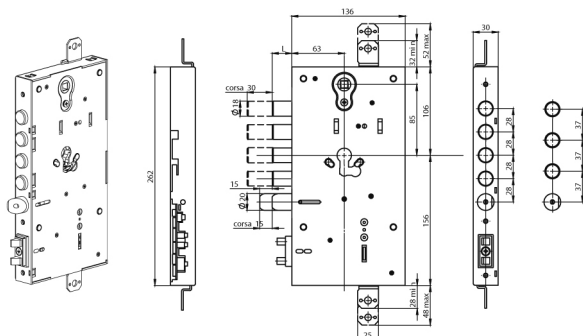

DIMENSIONI

Catenacci in acciaio cromato \varnothing 18 mm, corsa mm 30.
Scrocco reversibile \varnothing 20 mm, sporgenza regolabile.
Quadro maniglia mm 8 per azionamento scrocco.

cod. **0006990337550**

CREDENZIALI DI ACCESSO

- Apple Watch
- Badge
- Braccialeto
- Codice numerico
- Impronta digitale
- Keyfob
- Smartphone

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Verificare le interfacce di comunicazione dei lettori compatibili con la serratura

CERTIFICAZIONI

- EN 14846:2008 con classificazione |3|X|9|E|0|P|7|1|3|
- EN 179: 2008 con classificazione |3|7|7|B|1|4|5|2|3|

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

ARGO

RELEASE

2.0

ALIMENTAZIONE

6 batterie alcaline da 1,5 Vdc Alimentatore 8÷30 Vdc (30W)
Assorbimento a riposo 0,05A – max 2,5A (forzatura)

DURATA STIMATA BATTERIE

3 anni, 30.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Attacchi per aste per chiusure supplementari alto e basso.
Predisposizione viti passanti M6 per fissaggio ghiera di protezione cilindro.
Sensore contatto porta reversibile e con sporgenza regolabile, completo di riscontro. Fissaggio ad applicare con 4 viti passanti o dadi in gabbia.
Versione in acciaio inox su richiesta.

MONTAGGIO

- Su porta blindata

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP44

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE

Serratura, contatto accostamento anta, viti fissaggio cilindro, istruzioni di montaggio

ACCESSORI (NON INCLUSI)

Lettori Smart per x1R
Alimentatore
Passacavo

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-
