

Locker

Serratura elettronica per armadietti



SERRATURA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH® PER ARMADIETTI E LOCKERS



Per palestre, piscine e uffici


La serratura per armadietti può essere installata su un'ampia gamma di armadietti e armadi, al fine di proteggere gli oggetti delle persone mentre si trovano in ufficio, in palestra, in piscina o qualunque altra situazione in cui si debbano custodire in modo temporaneo effetti personali.

Chiusura automatica

La chiusura dell'anta dell'armadietto avviene semplicemente accostandola. Il funzionamento a batteria assicura massima flessibilità e bassi costi di installazione sia per nuovi armadietti che per armadietti attualmente funzionanti con chiavi meccaniche.

Funzioni di prodotto

- Chiusura con semplice accostamento anta
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Principio dei quattro occhi (è necessario presentare due credenziali valide in sequenza per aprire la serratura)
- Funzione Anti check back
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Software aggiornabile in loco tramite telefono Bluetooth® (Stand Alone)

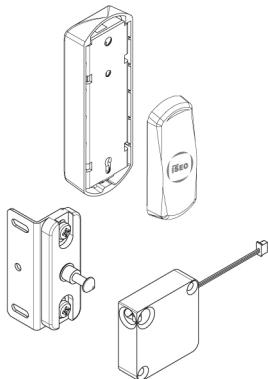

cod. **1EL10152**

CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone

DIMENSIONI

Dimensioni esterne:

- Larghezza: 39 mm
- Altezza: 86 mm

Dimensioni interne:

- Larghezza: 40 mm
- Altezza: 130 mm

MATERIALE

Tecnopolimero

COLORE

Antracite

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

1RIS

RELEASE

2.0

ALIMENTAZIONE

2 batterie al litio 3.6V tipo AA

DURATA STIMATA BATTERIE

2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI

- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Per armadietti e armadi, al fine di proteggere gli oggetti delle persone mentre si trovano in ufficio, in palestra, in piscina o qualunque altra situazione in cui si debbano custodire in

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

modo temporaneo effetti personali.

MONTAGGIO

- Su sportello

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP20

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE

1 lettore RFID, 2 batterie, serratura pin latch, viti di fissaggio, manuale istruzioni.

ACCESSORI (NON INCLUSI)

Batteria per alimentazione (58200000E0360)

Accessorio per emergenza elettrica (0000IS00253)

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
-	•	•	•