

LETTORE CONTACTLESS DELL'UID DI CARD RFID O TAG NFC




Il lettore contactless dell'UID dei tag NFC

HyperDesk è un lettore contactless dell'UID dei tag NFC. Ottiene in modo automatico ed efficiente il numero identificativo univoco (UID) di qualsiasi carta contactless conforme a ISO 14443 Parti 1-4 Tipo A e B. Quando viene presentato con una carta o un tag contactless, HyperDesk recupera l'UID dell'IC e lo restituisce automaticamente al PC. Il lettore consente l'invio dell'UID direttamente a Luckey. HyperDesk funziona senza software.

Funzioni di prodotto

- Ottiene in modo automatico ed efficiente il numero identificativo univoco (UID) di qualsiasi carta contactless conforme a ISO 14443 Parti 1-4 Tipo A e B.
- Consente l'invio dell'UID direttamente a Luckey.

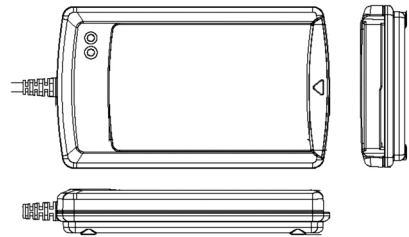

DIMENSIONI
120.5 x 72 x 20.4 mm

MATERIALE
Tecnopolimero

COLORE
Nero

cod. **004S107**

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A

CERTIFICAZIONI

- CE (Conformitee Europeenne)
- Conforme a ISO 14443

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
SOFIA

CARATTERISTICHE HARDWARE
USB 2.0 Full Speed Interface
USB HID Keyboard Class Emulation
Frequenza operativa 13,56 Mhz
Velocità di lettura fino a 848 kbps
Distanza di lettura fino a 50 mm (a seconda dell'antenna del Tag)

SEGNALAZIONI

- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Compatibile con le serrature CONNECTED di ISEO se collegate a Sofia Luckey.
Compatibile con sistemi operativi: Windows®, Mac OS®, Linux, Android™

MONTAGGIO

- Da tavolo

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- H.R. 90% max

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
0°C ÷ +50°C

CONFEZIONE
1 Lettore. foglio istruzioni

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	-	-