

CERRADURA ELECTRÓNICA RFID/BLUETOOTH® PARA ARMARIOS Y TAQUILLAS



Para oficinas, gimnasios y piscinas.


La cerradura para taquillas puede instalarse en una amplia gama de taquillas y armarios, para proteger los objetos de las personas mientras están en la oficina, en el gimnasio, en la piscina o en cualquier otra situación en la que tengan que guardar de forma temporal los efectos personales.

Cierre automático

Al cerrar la puerta de la taquilla, Locker se bloqueará automáticamente. El funcionamiento con pila garantiza la máxima flexibilidad y costes de instalación reducidos, tanto para taquillas nuevas como para taquillas ya en funcionamiento con llaves mecánicas.

Funciones del producto

- Cierre mediante la simple aproximación de la hoja.
- Alimentado con pilas con detección del estado de carga.
- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj/calendario en tiempo real.
- Principio de los cuatro ojos (se deben presentar dos credenciales válidas en secuencia para abrir la cerradura).
- Función anti-passback.
- Señales luminosas y acústicas.
- Modo permanentemente abierto (modo oficina) sin consumo extra de batería.
- Software actualizable in situ mediante teléfono Bluetooth® (Stand Alone).

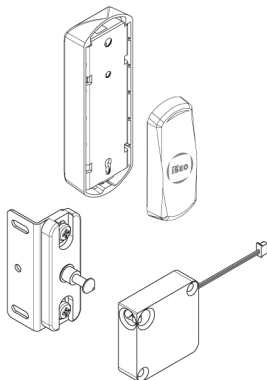

DIMENSIONES

Dimensiones externas:

- Ancho: 39 mm
- Alto: 86 mm

Dimensiones internas:

- Ancho: 40 mm
- Alto: 130 mm

MATERIAL

Tecnopolímero

COLOR

Antracita

cod. **1EL10152**

CREDENCIALES DE ACCESO

- Tarjeta de identificación
- Llavero
- Pulsera
- Smartphone

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

Características técnicas

FIRMWARE

1RIS

RELEASE

2.0

ALIMENTACIÓN

2 pilas de litio 3.6V tipo AA

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS

Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES

- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

Para taquillas y armarios, para proteger los objetos de las personas mientras están en la oficina, en el gimnasio, en la piscina o en cualquier otra situación en la que se tengan

que guardar de forma temporal los efectos personales.

MONTAJE

- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

PAQUETE

1 cilindro, 1 pila, tornillo de fijación, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

Batería para fuente de alimentación (5820000E0360).
Accesorio de alimentación de emergencia (0000IS00253).

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•
