

## PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH® PER MANIGLIE PERSONALIZZATE



### Rendi Smart la tua porta

La flessibilità e semplicità di installazione rendono Aries la soluzione ideale per il controllo accessi di ambienti residenziali e luoghi pubblici (centri commerciali, industrie, uffici pubblici e privati, scuole e università, ospedali e case di riposo, residence e alberghi, ecc.).

### Per diverse applicazioni

La maniglia elettronica Aries può essere installata sulla quasi totalità delle porte in commercio ed è stata ideata per essere abbinata alla maggior parte delle serrature meccaniche. Il funzionamento a batteria e l'assenza di cablaggi rendono Aries la soluzione perfetta per la gestione degli accessi, assicurando massima flessibilità e bassi costi di installazione, sia per nuove installazioni che per retrofit su porte esistenti.

### Funzioni di prodotto

- Rilevazione movimento maniglie.
- Rilevazione uso chiave di emergenza meccanica.
- Dispositivo segnalazione Privacy.
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante Argo app su dispositivi iOS e Android

### Opzioni di prodotto

#### **FORO CILINDRO EMERGENZA LATO ESTERNO**

Da inserire se si utilizza cilindro di emergenza meccanica e si desidera averlo in vista. Il cilindro meccanico è comunque accessibile senza foro cilindro ruotando la placca.

#### **GRADO DI PROTEZIONE**

Possibilità di installazione interna (IP54) o esterna (IP55)

#### **CILINDRO EMERGENZA MECCANICA**


Mezzo cilindro di alta sicurezza ISEO R90 Factory. Ricodificabile meccanicamente fino a 3 volte. Utilizzo chiave emergenza rilevato dall'elettronica. Masterizzazione KA nello stesso impianto.

#### **ALIMENTAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA**

Per installazioni senza cilindro di emergenza meccanico. Connettore sotto alla placca estetica, funzionamento con batteria standard da 9V

#### **DISPOSITIVO SEGNALAZIONE PRIVACY**

Pomolino con forma ergonomica nella parte interna per attivare la segnalazione privacy. Reset della segnalazione ad ogni apertura della porta

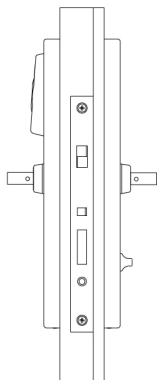

## DIMENSIONI

- Larghezza placca: 38 mm
- Lunghezza placca: 294 mm
- Spessore placca: 17 mm

## PESO

1530 g

## FINITURA

Inox

cod. **00E2xxx1552I**

## CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

## CERTIFICAZIONI

- EN179 disponibile in abbinamento con specifiche serrature
- EN1125, disponibile in abbinamento a specifici maniglioni e serrature antipanico

## Caratteristiche tecniche

### FIRMWARE

ARGO

### RELEASE

2.0

### ALIMENTAZIONE

2 batterie al litio 3.6V tipo AA

### DURATA STIMATA BATTERIE

2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

### SEGNALAZIONI

- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

### COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Applicabile su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, ecc.).

Spessore porta 40 - 85 mm (con accessori standard), 85 - 120 mm (con accessori speciali)

Idonea per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo.

Quadro maniglia da 7, 8 o 9 (\*) mm. Interasse quadro/cilindro 70, 72, 85, 88 e 92 mm.

Entrata: minimo 25 mm, se si utilizza sotto placca in nylon per coprire fori sulla porta entrata minima di 40 mm. Foro per cilindro a profilo europeo.

Solo scrocco o con catenaccio automatico

Max angolo di rotazione della maniglia 40°

(\*) con adattatore

### MONTAGGIO

- Su porta

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP55
- IP54

**TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO**

-20°C ÷ +60°C

**TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO**

-25°C ÷ +75°C

**CONFEZIONE**

Confezione Industriale: 10 placche maniglia (coppie), 20 batterie, chiave brugola 2 mm, manuale istruzioni. NOTE: - set quadro maniglia e viti fissaggio, cilindro di emergenza e

serratura meccanica non inclusi. - per le specifiche delle maniglie personalizzate Aries vedere il documento "Custom Handle Specifications" disponibile su [iseo.com](http://iseo.com)

**ACCESSORI (NON INCLUSI)**

Set viti e quadro (obbligatorio)

Cilindro di emergenza meccanica

Set chiavi di emergenza

Sottoplastra in plastica

Serratura in abbinamento

Compatibilità con applicativi ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|------|--------|-----|------|
| •    | •      | -   | -    |