

## PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH® CON MANIGLIA PER SERRATURA DIN



### Rendi Smart la tua porta

La flessibilità e semplicità di installazione rendono Aries la soluzione ideale per il controllo accessi di ambienti residenziali e luoghi pubblici (centri commerciali, industrie, uffici pubblici e privati, scuole e università, ospedali e case di riposo, residence e alberghi, ecc.).

### Per diverse applicazioni

La maniglia elettronica Aries può essere installata sulla quasi totalità delle porte in commercio ed è stata ideata per essere abbinata alla maggior parte delle serrature meccaniche. Il funzionamento a batteria e l'assenza di cablaggi rendono Aries la soluzione perfetta per la gestione degli accessi, assicurando massima flessibilità e bassi costi di installazione, sia per nuove installazioni che per retrofit su porte esistenti.

### Funzioni di prodotto

- Rilevazione movimento maniglie.
- Rilevazione uso chiave di emergenza meccanica.
- Dispositivo segnalazione Privacy.
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

### Opzioni di prodotto

#### **FORO CILINDRO EMERGENZA LATO ESTERNO**

Da inserire se si utilizza cilindro di emergenza meccanica e si desidera averlo in vista. Il cilindro meccanico è comunque accessibile senza foro cilindro ruotando la placca.

#### **GRADO DI PROTEZIONE**

Possibilità di installazione interna (IP54) o esterna (IP55)

#### **CILINDRO EMERGENZA MECCANICA**


Mezzo cilindro di alta sicurezza ISEO R90 Factory. Ricodificabile meccanicamente fino a 3 volte. Utilizzo chiave emergenza rilevato dall'elettronica. Masterizzazione KA nello stesso impianto.

#### **ALIMENTAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA**

Per installazioni senza cilindro di emergenza meccanico. Connettore sotto alla placca estetica, funzionamento con batteria standard da 9V

#### **DISPOSITIVO SEGNALAZIONE PRIVACY**

Pomolino con forma ergonomica nella parte interna per attivare la segnalazione privacy. Reset della segnalazione ad ogni apertura della porta

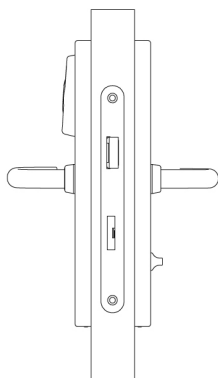

## DIMENSIONI

- Larghezza: 38 mm
- Lunghezza: 294 mm
- Spessore: 17 mm
- Lunghezza maniglia: 131 mm da centro placca

**PESO**  
1530 g

## FINITURA

Inox

cod. **00E1xxx1652**

## CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

## CERTIFICAZIONI

- EN 179 disponibile in abbinamento con specifiche serrature
- EN 1125 disponibile in abbinamento a specifici maniglioni e serrature antipanico

## Caratteristiche tecniche

### FIRMWARE

ARGO

### RELEASE

2.1

### ALIMENTAZIONE

2 batterie alcaline 1,5V tipo AA

### DURATA STIMATA BATTERIE

2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

### SEGNALAZIONI

- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

### COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Applicabile su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, ecc.).

Spessore porta 40 - 85 mm (con accessori standard), 85 - 120 mm (con accessori speciali)

Idonea per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo.

Quadro maniglia da 7, 8 o 9 (\*) mm. Interasse quadro/cilindro 70, 72, 85, 88 e 92 mm.

Entrata: minimo 25 mm, se si utilizza sotto placca in nylon per coprire fori sulla porta entrata minima di 40 mm. Foro per cilindro a profilo europeo.

Solo scrocco o con catenaccio automatico

Max angolo di rotazione della maniglia 40°

(\*) con adattatore

### MONTAGGIO

- Su porta

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP54
- IP55 con resistenza ad atmosfera salina

**TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO**

-20°C ÷ +60°C

**TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO**

-25°C ÷ +75°C

**CONFEZIONE**

1 placca maniglia (coppia), 2 batterie, chiave brugola 2 mm, manuale istruzioni. NOTA: set quadro maniglia, viti di

fissaggio, kit placca adattamento, cilindro di emergenza e serratura meccanica non inclusi.

**ACCESSORI (NON INCLUSI)**

Set viti e quadro (obbligatorio)

Cilindro di emergenza meccanica

Set chiavi di emergenza

Sottoplacca in plastica

Serratura in abbinamento

Kit placca adattamento per installazione con serrature DIN

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-