

# Libra X

Premium



CILINDRO MODULARE CON POMOLO ELETTRONICO RFID/BLUETOOTH® ESTERNO (A ROTAZIONE LIBERA) E POMOLO MECCANICO INTERNO (DI TIPO PREMIUM)



Opzioni di prodotto

#### **POMOLO LIBRA HEAVY DUTY**


Versione con protezione antitrapano sul meccanismo di apertura. Grado di protezione IP66.

#### **FUNZIONE PANIC PER SERRATURE ANTIPANICO**

A rotazione libera con camma che ritorna in posizione verticale

#### **POMOLO ESTERNO RIMOVIBILE**

Pomolo rimovibile (con caratteristiche Heavy Duty)

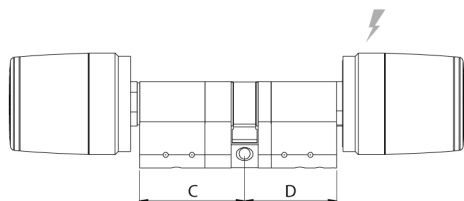

## DIMENSIONI




Dimensioni pomolo elettronico:

- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 46 mm


Dimensioni pomolo meccanico "Premium":

- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 46 mm

## FINITURA

-  Inox
-  Cromo lucido
-  Ottone lucido

## COLORE

-  Nero
-  Bianco
-  Grigio Metal

cod. #libra-x-2

## CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

## CERTIFICAZIONI

- EN 15684:2020-01 Standard Duty version 16B4AF30 su modelli specifici
- EN 15684:2020-01 Heavy Duty version 16B4AF32 su modelli specifici
- SKG\*\*\* per la versione HD (Heavy Duty)

## Caratteristiche tecniche

### FIRMWARE

1RIS

### ALIMENTAZIONE

1 batteria al litio 3V tipo CR123

### DURATA STIMATA BATTERIE

2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

### SEGNALAZIONI

- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

### COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Per serrature meccaniche predisposte per cilindro a profilo europeo (EN1303, DIN 18252)

### MONTAGGIO

- Su porta

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

### TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +70°C

### TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

### CONFEZIONE

1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

**ACCESSORI (NON INCLUSI)**

Moduli premontati  
Componenti assemblati Libra modulare  
Ricambi pomolo elettronico  
Cover pomolo Premium (versione RFID e meccanica)

Pomolo meccanico Standard  
Accessori per antieffrazione  
Set attrezzi per montaggio/smontaggio  
Attrezzatura di montaggio per cilindri modulare  
Confezioni design

## Compatibilità con applicativi ISEO

---

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	-	-	-

---